

TYLEX

Záclonové
a
závěsové
kolejnice






Úvod Linea

Záclonové a závěsové kolejnice **Linea** jsou vyrobeny z kvalitního hliníku

- Zavěšení záclon, závěsů
- Instalaci na stěnu, strop
- Ohyby, oblouky
- Přepažení místností
- Zavěšení obrazů atd.



U každé kolejnice naleznete v obecných informacích jednoduché ikonky znázorňující všechny důležité vlastnosti kolejnic - možnosti ohybů, instalace, výměny jezdců za jezdce na provázku a typy ovládání, maximální zátěž, barevné provedení atd.

	Koncový ohyb (horizontální)		Provázkové ovládání
	Koncový roh (horizontální)		Instalace na strop
	Průběžný oblouk (horizontální)		Instalace na stěnu
	Vertikální ohyb/ oblouk		Jezdci na provázku - umožňují pravidelnou vlnu
	Ruční ovládání		Označení maximální zátěže kolejnice na 1 m



Vzorník barev

Barva	Označení barvy v objednacím kódu	Barva komponent v možných sestavách
	B/W - bílá RAL 9016	bílá
	CE/B - černá mat RAL 9005	černá
	SE/G - šedá RAL 9006	šedá
	ST/S - stříbrná	šedá
	INX - inox = nerez - příplatek 15 %	plast. komponenty šedé, hliníkové komponenty INX
	ALU - aluminium = broušený hliník - příplatek 15 %	plast. komponenty šedé, hliníkové komponenty ALU
	CU - cuprum, měď - příplatek 15 %	Plastové komponenty - 29, 30, 40 - měď, 36, 53 - černá; hliníkové komp. CU



Přehled hliníkových kolejnic

28 Quadra



„Neviditelné“ stropní držáky, horizontální ohyby a oblouky, doporučena stropní instalace, lehké zatížení < 1,8 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

29 Trapéz



Neviditelné“ stropní držáky, horizontální ohyby a oblouky, doporučena stropní instalace, lehké zatížení < 1,8 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

30 Vltava




Univerzální kolejnice, horizontální i vertikální ohyby a oblouky, lehké zatížení < 1,8 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

31 Solo



Varianta kolejnice 30 s přímou montáží na strop, vertikální oblouky (klenba), lehké zatížení < 3 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

32 Duo




Dvoukolejná varianta kolejnice 30, nelze ohýbat, lehké a střední zatížení < 3 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

34 Simplex



Ruční ovládání, průběžné oblouky, kolejnice pro velké zatížení < 6 kg/m (max. 500 g/ jezdec)

35 Complex



Ovládání šňůrovým systémem, průběžné oblouky, kolejnice pro velké zatížení < 6 kg/m (max. 500 g/ jezdec)

36 Labe




Ovládání šňůrovým systémem, horizontální ohyby a oblouky, lehké a střední zatížení < 2,5 kg/m (max. 200 g/ jezdec)

37 Deco



Dekorační kolejnice, nelze ohýbat, lehké zatížení < 1,8 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

38 Deco King



Dekorační kolejnice, nelze ohýbat, lehké a střední zatížení < 2,5 kg/m (max. 200 g/ jezdec)

39 Galerie




Systém pro zavěšování obrazů, nelze ohýbat, lehké a střední zatížení - max. 15 kg/ m

43 Ark



„Neviditelné“ stropní držáky, horizontální ohyby, lehké zatížení < 1,8 kg/m (max. 150 g /jezdec)

44 Ark King



„Neviditelné“ stropní držáky, horizontální ohyby , lehké a střední zatížení < 2,5 kg/m (max. 150 g /jezdec)

50 Pelmet



Zalisovaný suchý zip pro pelmet

53 Elegant



Krycí čelo, možnost ohybů a rohů





Jak zaměřit

Důležité body pro zaměřování oblouků a ohybů:

1. Ohyb může být koncový či průběžný; oblouk je vždy průběžný plynulý.
2. Vnitřní ohyb/oblouk se stáčí k vám - při pohledu na líc kolejnice směřují koncovky k vám viz obr. č. 1.
3. Vnější ohyb/oblouk se stáčí směrem od vás - při pohledu na líc kolejnice směřují koncovky od vás viz obr. č. 1.
4. Oblouk lze zadat buď výkresem nebo šablonou.
5. Ohyby/oblouky nelze odměřovat ze zmenšených stavebních výkresů - dochází k nepřesnostem.
6. Je nutno uvést, zda zadáváte rozměr zdi či již přesný rozměr kolejnice a jaké bude odsazení od zdi.
7. Zadavatel rozměrů zodpovídá za jejich přesnost.
8. Ohyby/oblouky se musí ohýbat pouze v ohýbačkách k tomu určených, ohnutou kolejnici již nelze měnit.

Obrázek č. 1

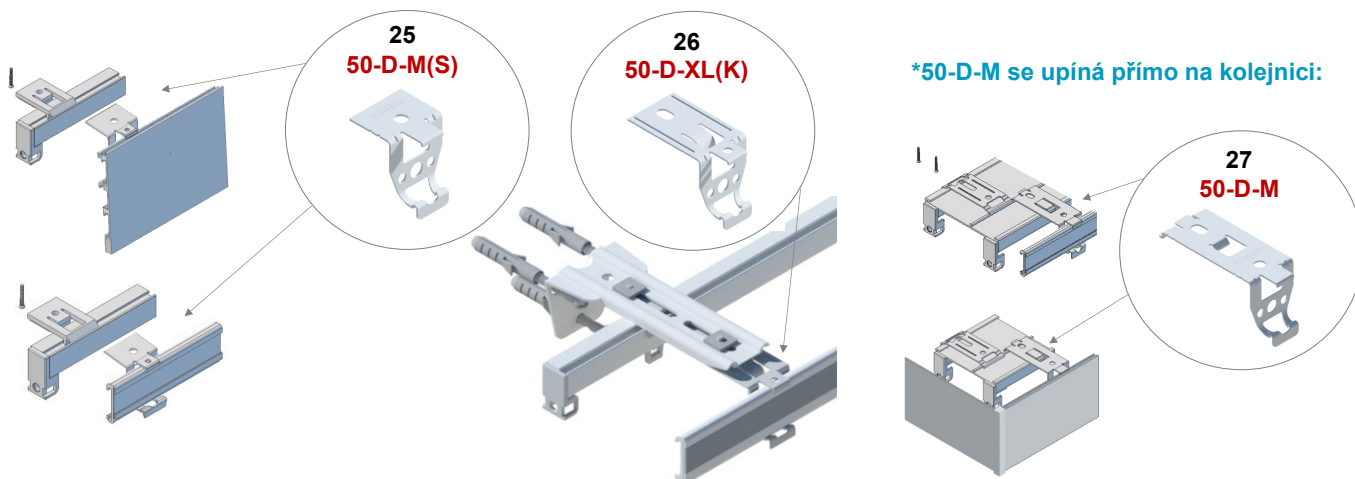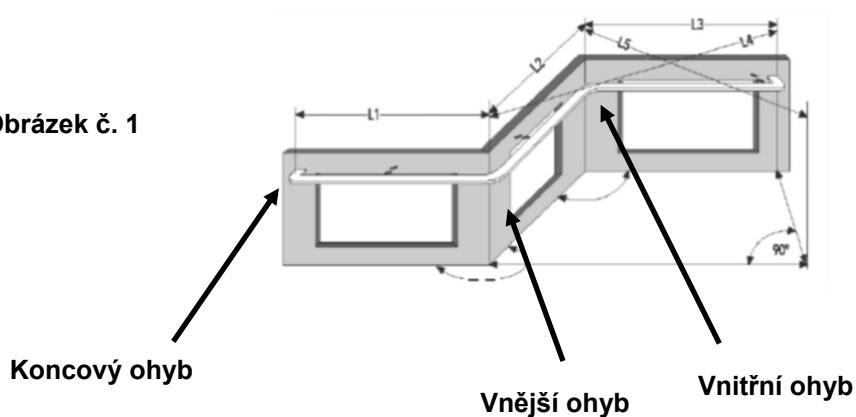


Obrázek č. 4




2 koncové ohyby


Obrázek č. 5

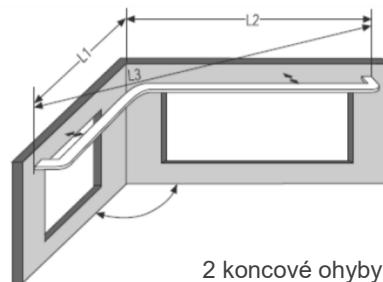2 koncové ohyby
a 1 průběžný vnitřní ohyb


Obrázek č. 6

2 koncové ohyby
a 1 vertikální ohyb


Obrázek č. 7

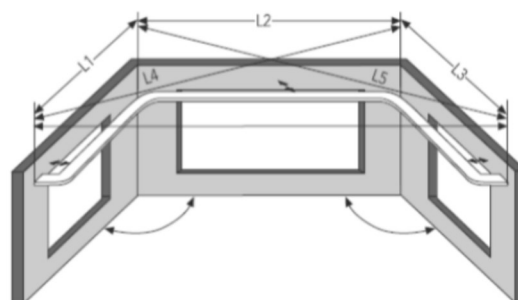2 koncové ohyby a 2 průběžné vnitřní
ohyby

Obrázek č. 8

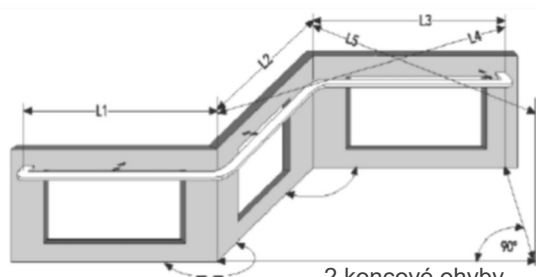
2 koncové ohyby
a 1 vnitřní a 1 vnější
průběžný ohyb

Obrázek č. 10

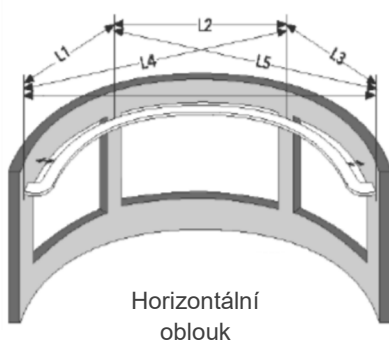Horizontální
oblouk

Obrázek č. 11

Zaměření jiných oblouků než kružnic:

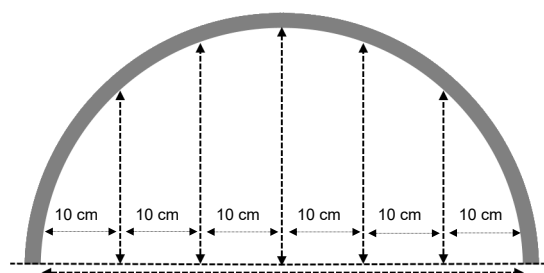



Univerzální komponenty



1
J-1



2
J-2



3
J-2Ž




4
J-2H




5
J-3




6
J-51



7
J-4




8
J-3360/J-3380




9
34-J-3360/3380




10
ZP




11
H-1131



12
H-1132




13
H-1133



14
OM-3



15
OM-12



16
OM-13



17
K-25




18
K-75



19
K-100




20
K-125




21
K-150




22
K-190




23
K-P80



24
K-80



25
K-180

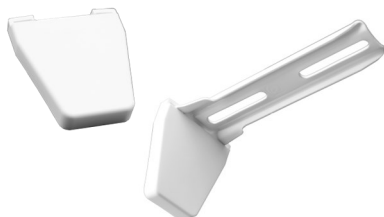


26
K-K-XX



27
50-D-M(S)



28
50-D-XL(K)




29
50-D-M




28 QUADRA

Obecné informace



- Eleganční stropní kolejnice s neviditelnými držáčky
- Umožňuje horizontální ohyby a oblouky
- Koncový ohyb má standardně rádius 10 cm, lze i 15 cm
- Vhodná pro lehkou zátěž < 1,8 kg/m (max. 150 g/ jezdec)



B/W - bílá
RAL 9016

CE/B - černá mat
RAL 9005

~~SE/Š - šedá
RAL 9006~~

~~ST/S - stříbrná~~

INX - nerez

~~ALU - anodizovaný
hliník~~


~~U - měď~~

Barvy kolejnic*

*Sestavy v barevném provedení INX s příplatkem 15 %. Další barvy dle RAL na dotaz.

28 QUADRA

Komponenty



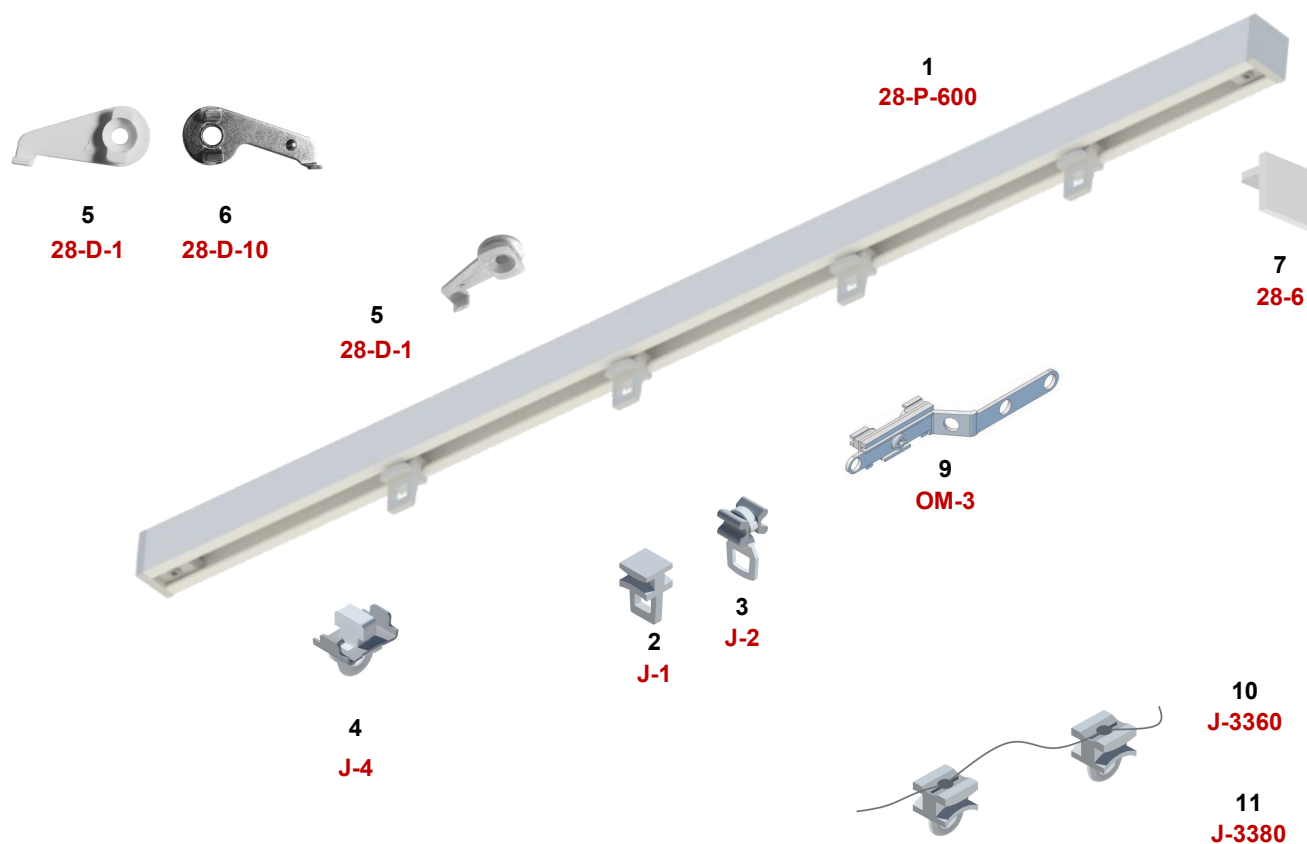


Pozice	Objednací kód	Komponenta
1	28-P-600-B/W	Profil 28 Quadra 6m bílý
1	28-P-600-CE/B	Profil 28 Quadra 6m černý
1	28-P-600-INX	Profil 28 Quadra 6m nerez
2	J-1-B/W, CE/B, SE/G	Jezdec kluzný bílý, černý, šedý
3	J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem
4	J-4-B/W, CE/B, SE/G	Stopka bílá, černá, šedá
5	28-D-1-B/W, CE/B, SE/G	Držák plast bílý/černý/šedý
6	28-D-10-MET	Držák kov
7	28-6-B/W, CE/B, SE/G	Koncovka bílá/černá/šedá
8	28-SP	Spojka profilů
9	OM-3	Komplet hlavní vodič + překrývání
10	J-3360-B/W, CE/B	Jezdci na provázku rozteč 60 mm
11	J-3380-B/W, CE/B	Jezdci na provázku rozteč 80 mm

28 QUADRA

Komplety

Jak sestavit objednáací kód:

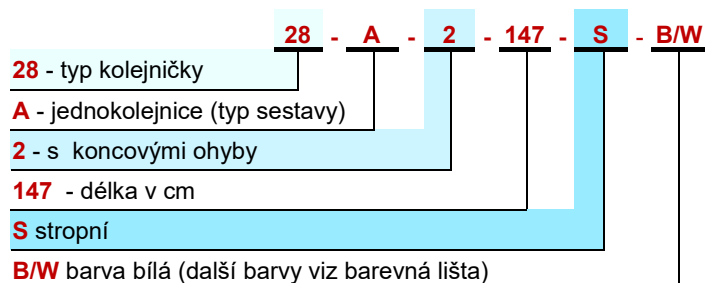Sestavy typ **A**
záclona nebo závěs

Jednokolejnice



Délka v cm	Objednáací kód	28-A-...-S	28-A2-...-S
1 - 100	28-...-100-S		
101 - 150	28-...-150-S		
151 - 200	28-...-200-S		
201 - 250	28-...-250-S		
251 - 300	28-...-300-S		
301 - 350	28-...-350-S		
351 - 400	28-...-400-S		
401 - 500	28-...-500-S		
501 - 600	28-...-600-S		

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m) a stop jezdce **J-4** (2ks).Držáky **28-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz **28 Quadra komponenty**.

28 QUADRA

Komplety

Sestavy typ **B**
záclona a závěs



Dvoukolejnice

Délka v cm	Objednací kód	28-B-...S	28-B2-...-S
1 - 100	28-...100-S		
101 - 150	28-...150-S		
151 - 200	28-...200-S		
201 - 250	28-...250-S		
251 - 300	28-...300-S		
301 - 350	28-...350-S		
351 - 400	28-...400-S		
401 - 500	28-...500-S		
501 - 600	28-...600-S		

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m) a stop jezdce **J-4** (2ks).

Držáky **28-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz **28 Quadra komponenty**.

Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Vystřížení koncové dírky a přidání záslepky
- Koncový ohyb (netýká se hotových sestav s koncovými ohyby A2-H2)/ks
- Průběžný ohyb (vnitřní/vnější)
- Plynulý oblouk
- Nepravidelný ohyb
- Sestavy v barevném provedení INX + 15 %

B/W - bílá
RAL 9016CE/B - černá mat
RAL 9005SE/G - šedá
RAL 9006

ST/S - stříbrná

INX - nerez


ALU - broušený
hliníkCU -
měď

Barvy kolejnic*





29 TRAPÉZ

Obecné informace




- Elegantní kolejnice
- Umožňuje horizontální ohyby a oblouky
- Koncový ohyb má standardně rádius 10 cm, lze i 15 cm
- Prodloužená pohledová strana kryje držáčky
- Vynikne zejména při stropní instalaci
- Vhodná pro lehkou zátěž < 1,8 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

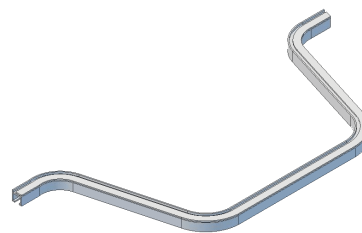

*Sestavy v barevném provedení INX, ALU a CU s příplatkem 15 %. Další barvy dle RAL na dotaz.

29 TRAPÉZ

Komponenty

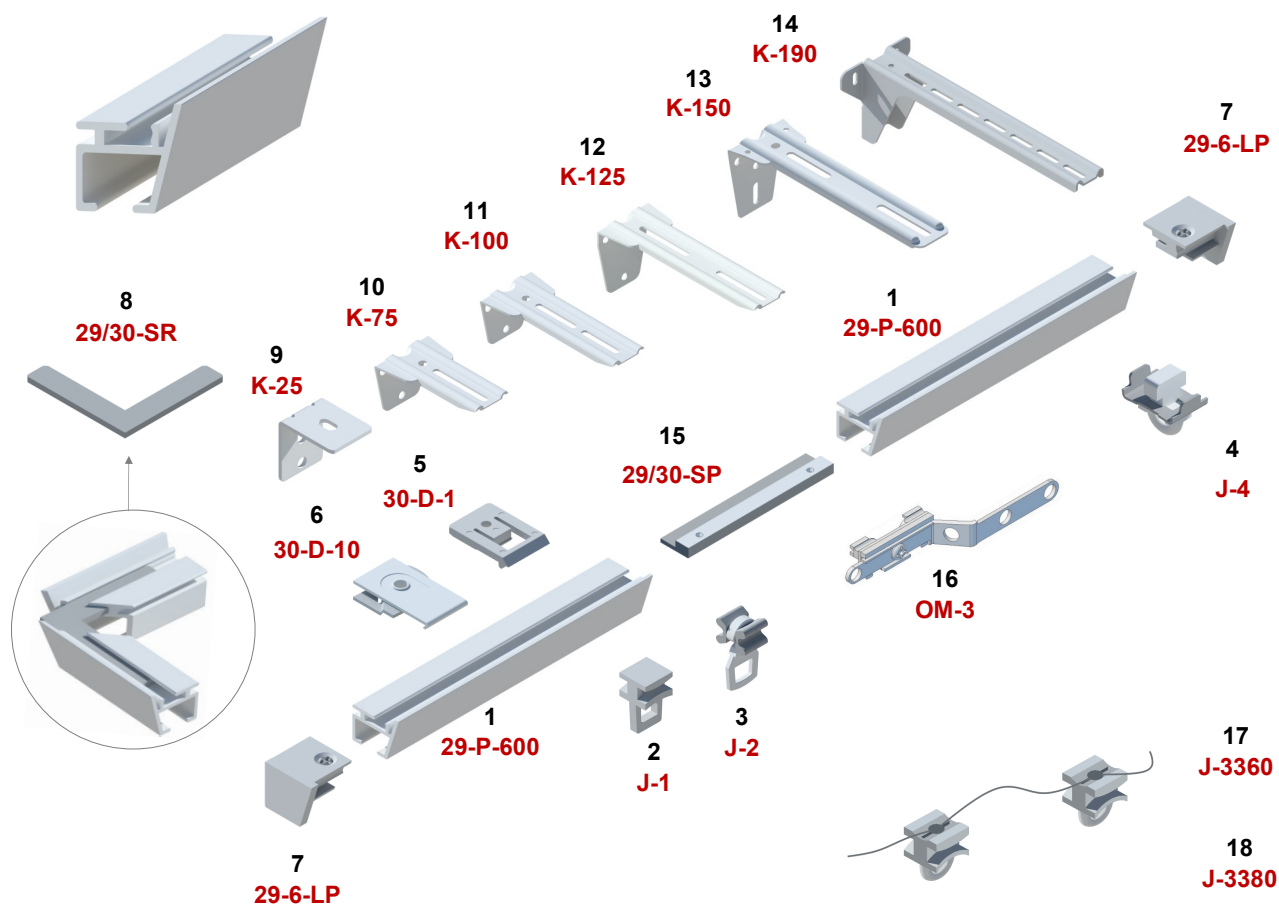

Pozice	Objednáací kód	Komponenta	MJ
1	29-P-600-B/W, CE/B, SE/G	Profil 29 Trapéz 6m bílý, černý, šedý	m
1	29-P-600-INX, ALU, CU	Profil 29 Trapéz 6m, nerez, alu, měď	m
2	J-1-B/W, CE/B, SE/G, CU	Jezdec kluzný bílý, černý, šedý, měď	ks
3	J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem	ks
4	J-4-B/W, CE/B, SE/G	Stopka bílá, černá, šedá	ks
5	30-D-1-B/W, CE/B, SE/G, CU	Držák plast bílý/černý/šedý/měď	ks
6	30-D-10-MET, B/W	Držák kovový / kovový bílý	ks
7	29-6-LP-B/W, CE/B, SE/G, CU	Koncovka bílá/černá/šedá/měď	pár
8	29/30-SR	Rhová spojka kov	ks
9	K-25-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K0, Konzolka 25 mm, všechny barvy*	ks
10	K-75-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K1, Konzolka 75 mm, všechny barvy*	ks
11	K-100-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K2, Konzolka 100 mm, všechny barvy*	ks
12	K-125-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K3, Konzolka 125 mm, všechny barvy*	ks
13	K-150-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K4, Konzolka 150 mm, všechny barvy*	ks
14	K-190-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K5, Konzolka 190 mm, všechny barvy*	ks
15	29/30-SP	Spojka profilů kov	ks
16	OM-3	Komplet hlavní vodič + překryvání	ks
17	J-3360-B/W, CE/B	Jezdci na provázku rozteč 60 mm	m
18	J-3380-B/W, CE/B	Jezdci na provázku rozteč 80 mm	m


* Stropní držáčky nejsou součástí výrobku. Uvedená cena je za bílou barvu, konzolky v ostatních barvách jsou stříkané - příplatek 16 Kč/ks

29 TRAPÉZ


Komplety

Jak sestavit objednací kód:

29 - typ kolejničky	A - jednokolejnice (typ sestavy)	1 - s koncovými rohy	147 - délka v cm	S stropní	B/W barva bílá (další barvy viz barevná lišta)
2 - s koncovými ohyby				K na konzolkách	






Stropní instalace - S

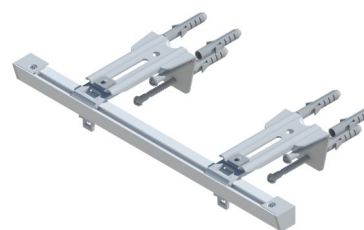

Instalace na stěnu - K

Sestavy typ A
záclona nebo závěs



Jednokolejnice		29-A-....		29-A1-....		29-A2-....	
Délka v cm	Objednáací kód	StropníS	KonzolkyK1	StropníS	KonzolkyK1	StropníS	KonzolkyK3
1 - 100	29-..-100-..						
101 - 150	29-..-150-..						
151 - 200	29-..-200-..						
201 - 250	29-..-250-..						
251 - 300	29-..-300-..						
301 - 350	29-..-350-..						
351 - 400	29-..-400-..						
401 - 500	29-..-500-..						
501 - 600	29-..-600-..						



Sestavy určené k montáži na stěnu (**A** a **A1**) jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 7,5 cm (**K1** = K-75), sestava **A2** je standardně vybavena konzolkami **K3** = K-125. Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m). Držáky **30-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz **29 Trapéz komponenty**.

B/W - bílá
RAL 9016

CE/B - černá mat
RAL 9005

SE/G - šedá
RAL 9006

ST/S - stříbrná

INX - nerez


ALU - broušený
hliník

CU - měď

29 TRAPÉZ

Komplety

Sestavy typ **B**
záclona a závěs

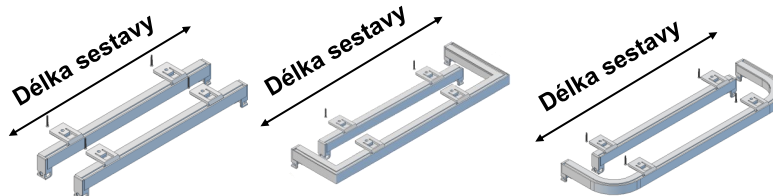

Dvoukolejnice		29-B-....		29-B1-....		29-B2-....	
Délka v cm	Objednáací kód	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K3	S	K3	S	K3
1 - 100	29-...-100-..						
101 - 150	29-...-150-..						
151 - 200	29-...-200-..						
201 - 250	29-...-250-..						
251 - 300	29-...-300-..						
301 - 350	29-...-350-..						
351 - 400	29-...-400-..						
401 - 500	29-...-500-..						
501 - 600	29-...-600-..						



Sestavy určené k montáži na stěnu (**B, B1, B2**) jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 12,5 cm (**K3** = K-125). Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m). Držáky **30-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz [29 Trapéz komponenty](#).


Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Vystřižení koncové dírky a přidání záslepky
- Roh (netýká se hotových sestav)/ks + cena za rohové spojky
- Koncový ohyb (netýká se hotových sestav)/ks
- Průběžný ohyb (vnitřní/vnější)
- Plynulý oblouk
- Nepravidelný ohyb
- Sestavy v barevném provedení INX, ALU, CU + 15 %
- Stříkané konzolky





30 VLTAVA

Obecné informace




- Univerzální kolejnice
- Umožňuje horizontální i vertikální ohyby a oblouky
- Koncový ohyb má standardně rádius 10 cm, lze i 15 cm
- Minimální rádius oblouku je 50 cm
- Vhodná pro lehkou zátěž < 1,8 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

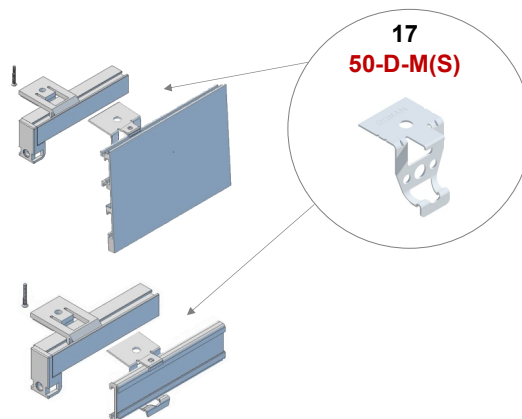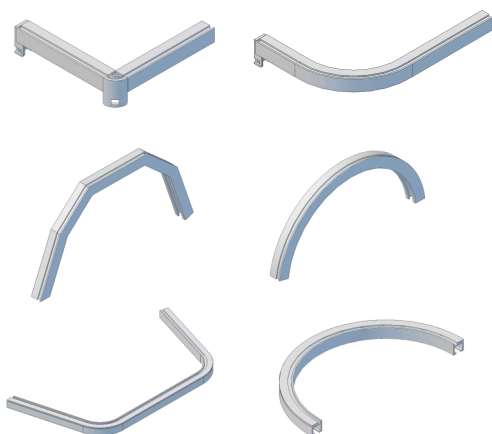

*Sestavy v barevném provedení INX, ALU a CU s příplatkem 15 %. Další barvy dle RAL na dotaz.

30 VLTAVA

Komponenty

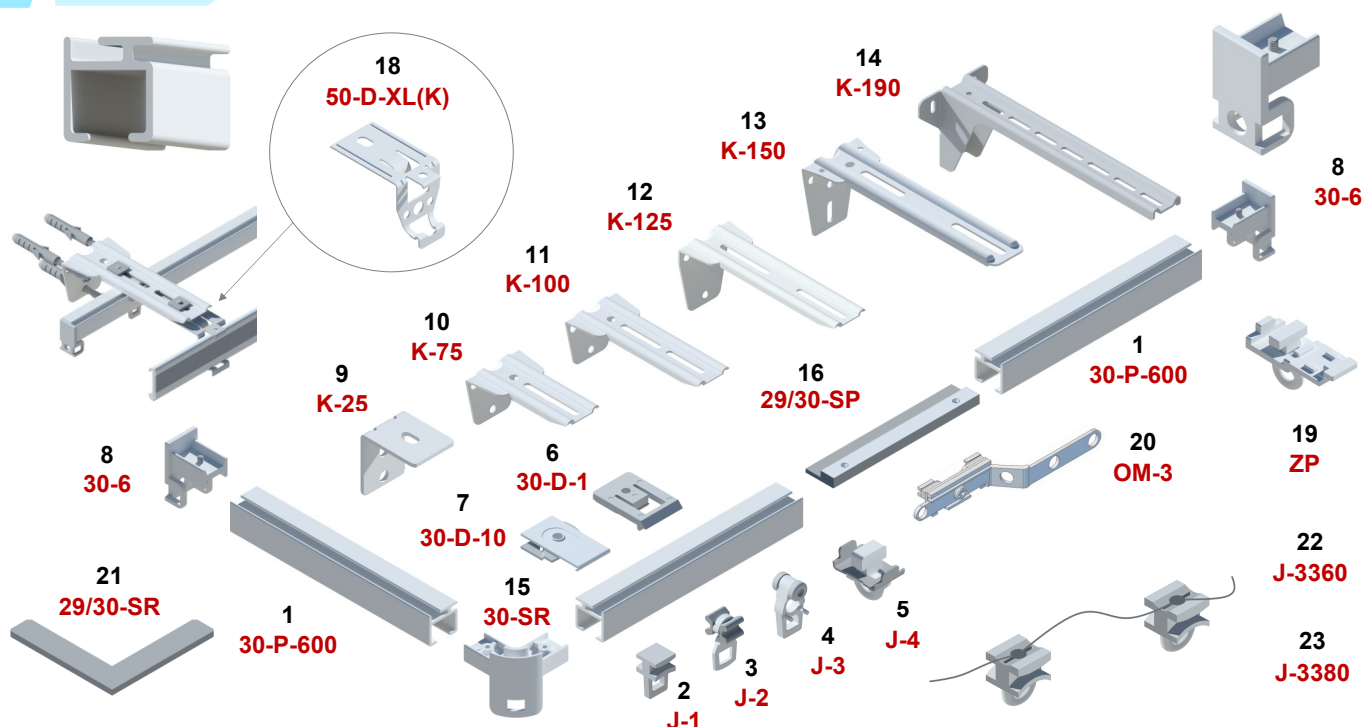

Pozice	Objednací kód	Komponenta
1	30-P-600-B/W, CE/B, SE/G	Profil 30 Vltava 6 m, bílý, černý, šedý
1	30-P-600-INX, ALU, CU	Profil 30 Vltava 6 m, nerez, alu, měď
2	J-1-B/W, CE/B, SE/G, CU	Jezdec kluzný bílý, černý, šedý, měď
3	J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem
4	J-3-B/W	Jezdec s kolečky
5	J-4-B/W, CE/B, SE/G	Stopka bílá, černá, šedá
6	30-D-1-B/W, CE/B, SE/G, CU	Držák plast bílý/černý/šedý/měď
7	30-D-10-MET, B/W	Držák kovový / kovový bílý
8	30-6-B/W, CE/B, SE/G, CU	Koncovka bílá/černá/šedá/měď
9	K-25-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K0, Konzolka 25 mm, všechny barvy*
10	K-75-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K1, Konzolka 75 mm, všechny barvy*
11	K-100-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K2, Konzolka 100 mm, všechny barvy*
12	K-125-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K3, Konzolka 125 mm, všechny barvy*
13	K-150-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K4, Konzolka 150 mm, všechny barvy*
14	K-190-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K5, Konzolka 190 mm, všechny barvy*
15	30-SR-B/W, CE/B, SE/G, CU	Rohová spojka bílá, černá, šedá, měď
16	29/30-SP	Spojka profilů kov
17	50-D-M(S)	Držák such. zipu 50/čela 53 - instalace strop, bílý
18	50-D-XL(K)	Držák such. zipu 50/čela 53 - instalace konzolky, bílý
19	ZP-B/W	Záslepka
20	OM-3	Komplet hlavní vodič + překrývání
21	29/30-SR	Rohová spojka kov
22	J-3360-B/W, CE/B	Jezdci na provázku rozteč 60 mm, bílá, černá
23	J-3380-B/W, CE/B	Jezdci na provázku rozteč 80 mm, bílá, černá


*Stropní držáčky nejsou součástí výrobku. Uvedená cena je za bílou barvu, konzolky v ostatních barvách jsou stříkané - příplatek 16

30 VLTAVA


Komplety

Jak sestavit objednací kód:

30	-	A	-	1	-	153	-	S	-	B/W
30	- typ kolejničky									
A	- jednokolejnice (typ sestavy)									
1	- s koncovými rohy									
2	- s koncovými ohyby									
153	- délka v cm									
S	stropní									
K	na konzolkách									
B/W	barva bílá (další barvy viz barevná lišta)									






Stropní instalace - S

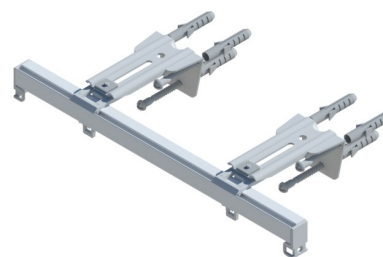

Instalace na stěnu - K

Sestavy typ A záclona nebo závěs



Jednokolejnice		30-A-....		30-A1-....		30-A2-....	
Délka v cm	Objednací kód	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K1	S	K1	S	K3
1 - 100	30-..-100-..						
101 - 150	30-..-150-..						
151 - 200	30-..-200-..						
201 - 250	30-..-250-..						
251 - 300	30-..-300-..						
301 - 350	30-..-350-..						
351 - 400	30-..-400-..						
401 - 500	30-..-500-..						
501 - 600	30-..-600-..						

i Sestavy určené k montáži na stěnu (**A** a **A1**) jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 7,5 cm (**K1** = K-75). Sestava **A2** je standardně vybavena konzolkami **K3** = K-125. Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).




Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m). Držáky **30-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Všechny rohové sestavy obsahují rohovou spojku 30-SR.




Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz [30 Vltava komponenty](#).

30 VLTAVA

Komplety

Sestavy typ **B**
záclona a závěs

Dvoukolejnice		30-B-....		30-B1-....		30-B2-....	
Délka v cm	Objednací kód	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K3	S	K3	S	K3
1 - 100	30-..-100-..						
101 - 150	30-..-150-..						
151 - 200	30-..-200-..						
201 - 250	30-..-250-..						
251 - 300	30-..-300-..						
301 - 350	30-..-350-..						
351 - 400	30-..-400-..						
401 - 500	30-..-500-..						
501 - 600	30-..-600-..						

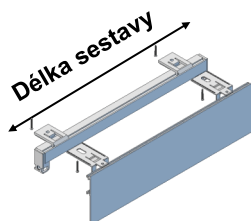Sestavy typ **C**
záclona nebo závěs
+ krycí čelo typ 53
Elegant

Jednokolejnice + čelo		30-C-....		30-C1-....		30-C2-....	
Délka v cm	Objednací kód	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K3	S	K3	S	K3
1 - 100	30-..-100-..						
101 - 150	30-..-150-..						
151 - 200	30-..-200-..						
201 - 250	30-..-250-..						
251 - 300	30-..-300-..						
301 - 350	30-..-350-..						
351 - 400	30-..-400-..						
401 - 500	30-..-500-..						
501 - 600	30-..-600-..						

i Sestavy určené k montáži na stěnu (**B** a **C**) jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 12,5 cm (**K3** = K-125). Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m). Držáky **30-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.


Všechny rohové sestavy obsahují rohovou spojku 30-SR, u krycího čela a pelmetu viz přísl. kapitoly.

Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz [30 Vltava komponenty](#).

30 VLTAVA

Komplety


Sestavy typ **E**
záclona nebo závěs
+ krycí čelo typ **50 Pelmet**

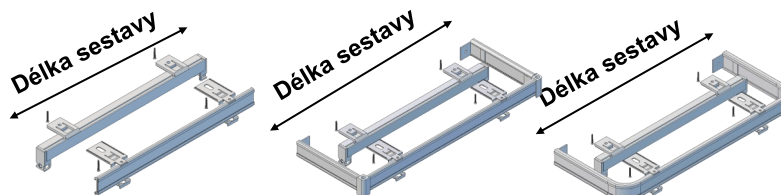

Jednokolejnice + čelo		30-E-...-		30-E1-...-		30-E2-...-	
Délka v cm	Objednáací kód	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		...-S	...-K3	...-S	...-K3	...-S	...-K3
1 - 100	30-...-100-..						
101 - 150	30-...-150-..						
151 - 200	30-...-200-..						
201 - 250	30-...-250-..						
251 - 300	30-...-300-..						
301 - 350	30-...-350-..						
351 - 400	30-...-400-..						
401 - 500	30-...-500-..						
501 - 600	30-...-600-..						

i Sestavy určené k montáži na stěnu jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 12,5 cm (**K3** = K-125). Sestavy typu **E, E1, E2** jsou pouze v bílé barvě. Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Sestavy typ **F**
záclona a závěs
+ krycí čelo typ **53 Elegant**

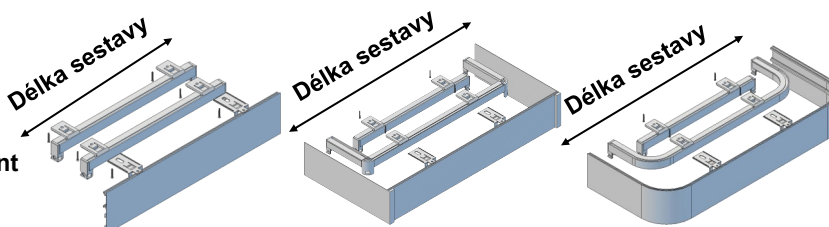

Dvoukolejnice + čelo		30-F-...-		30-F1-...-		30-F2-...-	
Délka v cm	Objednáací kód	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		...-S	...-K4	...-S	...-K4	...-S	...-K4
1 - 100	30-...-100-..						
101 - 150	30-...-150-..						
151 - 200	30-...-200-..						
201 - 250	30-...-250-..						
251 - 300	30-...-300-..						
301 - 350	30-...-350-..						
351 - 400	30-...-400-..						
401 - 500	30-...-500-..						
501 - 600	30-...-600-..						

i Sestavy určené k montáži na stěnu jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 15 cm (**K4** = K-150). Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m). Držáky **30-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Všechny rohové sestavy obsahují rohovou spojku 30-SR, u krycího čela a pelmetu viz přísl. kapitoly.

Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz **30 Vltava komponenty**.

B/W - bílá
RAL 9016

CE/B - černá mat
RAL 9005

SE/G - šedá
RAL 9006

ST/S - stříbrná

INX - nerez


ALU - broušený
hliník

CU -
měď

30 VLTAVA

Komplety

Sestavy typ **H**
záclona a závěs
+ krycí čelo typ **50** Pelmet

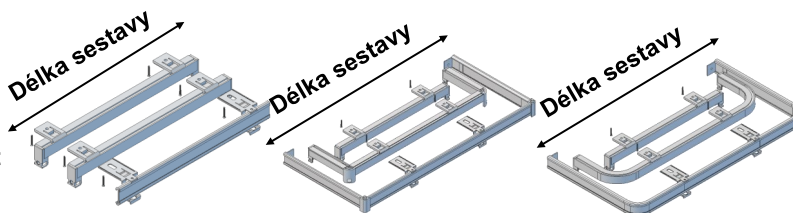

Dvoukolejnice + čelo		30-H-....		30-H1-....		30-H2-....	
Délka v cm	Objednávací kód	StropníS	KonzolkyK4	StropníS	KonzolkyK4	StropníS	KonzolkyK4
1 - 100	30-..-100-..						
101 - 150	30-..-150-..						
151 - 200	30-..-200-..						
201 - 250	30-..-250-..						
251 - 300	30-..-300-..						
301 - 350	30-..-350-..						
351 - 400	30-..-400-..						
401 - 500	30-..-500-..						
501 - 600	30-..-600-..						

i Sestavy určené k montáži na stěnu jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 15 cm (**K4** = K-150). Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m). Držáky **30-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Všechny rohové sestavy obsahují rohovou spojku 30-SR, u krycího čela a pelmetu viz přísl. kapitoly.

Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz **30 Vltava komponenty**.

Sestavy typu **H**, **H1**, **H2** jsou pouze v bílé barvě.


Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Vystřižení koncové dírky a přidání záslepk
- Roh za cenu rohové spojky 30-SR, při požadavku rohové spojky 29/30-SR k ceně spojky navíc příplatek
- Koncový ohyb (netýká se hotových sestav s koncovými ohyby A2-H2)/ks
- Průběžný ohyb (vnitřní/vnější)
- Plynulý oblouk
- Nepravidelný ohyb
- Sestavy v barevném provedení INX, ALU, CU + 15 %
- Stříkané konzolky




31 SOLO

Obecné informace



- Kolejnice pro přímé upevnění na strop
- Umožňuje vertikální oblouky (klenba)
- Minimální rádius oblouku je 50 cm
- Vhodná pro lehkou zátěž < 3 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

Komponenty

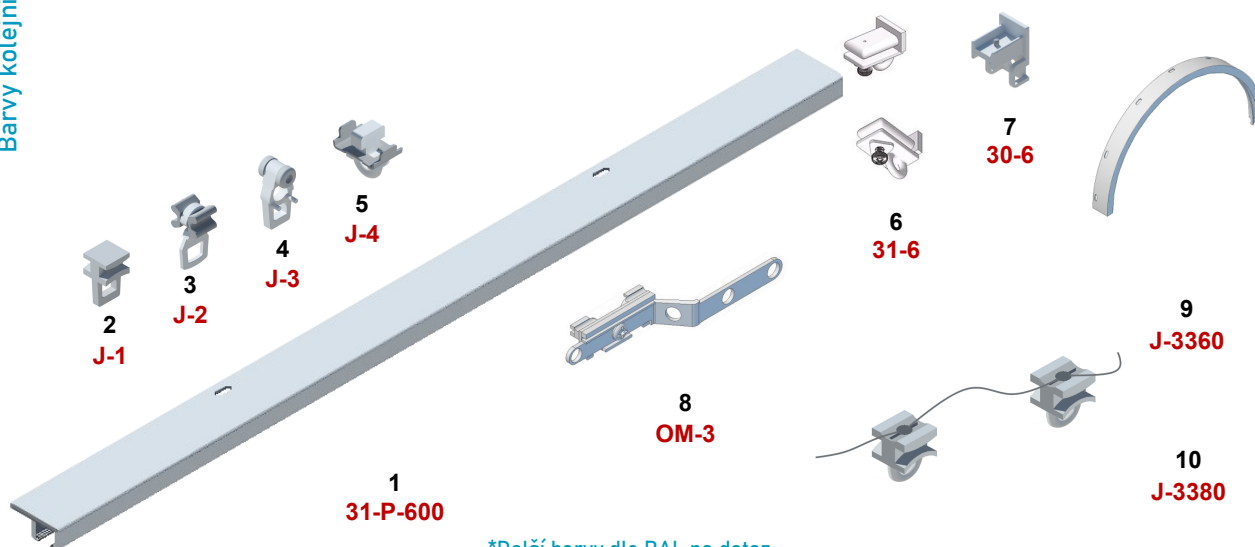

*Další barvy dle RAL na dotaz.


31 SOLO

Pozice	Objednací kód	Komponenta
1	31-P-600-B/W, SE/G	Profil 31 Solo 6 m, bílá, šedá*
2	J-1-B/W, SE/G	Jezdec kluzný bílý, šedý
3	J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem
4	J-3-B/W	Jezdec s kolečky
5	J-4-B/W, SE/G	Stopka, bílá, šedá
6	31-6-B/W	Koncovka bílá
7	30-6-SE/G**	Koncovka šedá
8	OM-3	Komplet hlavní vodič + překrývání
9	J-3360-B/W	Jezdci na provázku rozteč 60 mm
10	J-3380-B/W	Jezdci na provázku rozteč 80 mm

* Profil se dodává bez děr. ** Koncovku je potřeba upravit.

Komplety

Jak sestavit objednáč kód:

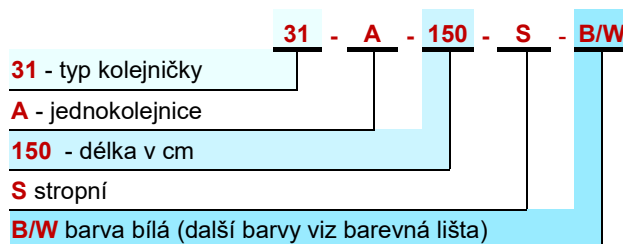

Sestava typ **A** - záclona nebo závěs

Jednokolejnice rovná

Délka v cm	Objednací kód
1 - 100	31-A-100-S-..
101 - 150	31-A-150-S-..
151 - 200	31-A-200-S-..
201 - 250	31-A-250-S-..
251 - 300	31-A-300-S-..
301 - 350	31-A-350-S-..
351 - 400	31-A-400-S-..
401 - 500	31-A-500-S-..
501 - 600	31-A-600-S-..



Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m). Otvory pro montáž jsou umístěny po 50 cm.

Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz **31 Solo komponenty**.



Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Vystřížení koncové dírký a přidání záslepky
- Oblouk plynulý vertikální
- Průběžný ohyb pod úhlem vertikální
- Nepravidelný ohyb, klenba







32 DUO

Obecné informace

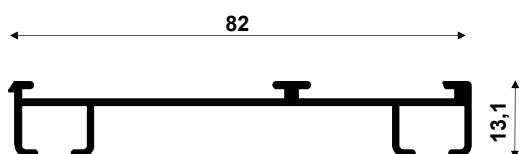


- Kompaktní dvukolejnice
- Nelze ohýbat
- Předností je jednoduchá montáž
- Vhodná pro lehké a střední zatížení
< 3 kg/m kg (max. 150 g/ jezdec)



*Další barvy dle RAL na dotaz.

32 DUO

Komponenty

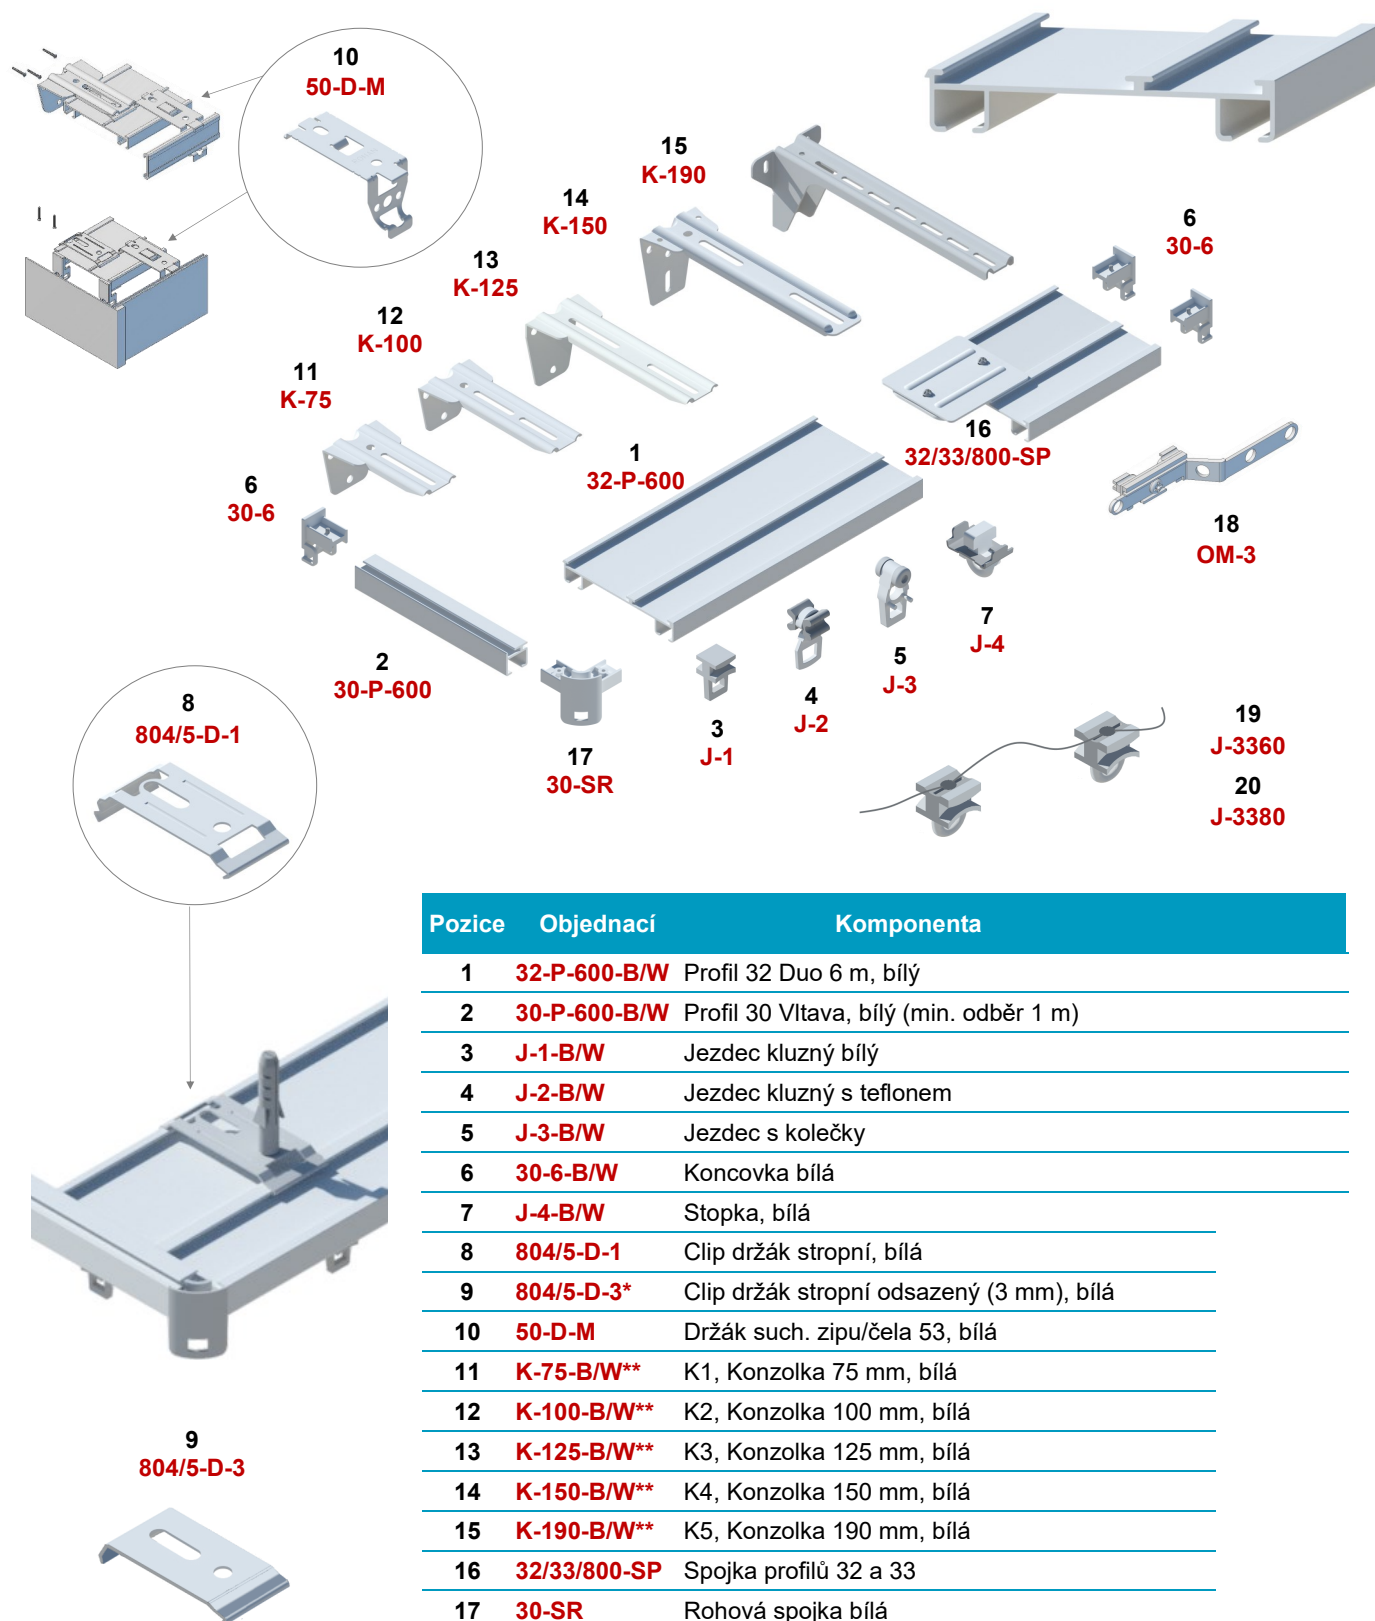

Pozice	Objednací	Komponenta
1	32-P-600-B/W	Profil 32 Duo 6 m, bílý
2	30-P-600-B/W	Profil 30 Vltava, bílý (min. odběr 1 m)
3	J-1-B/W	Jezdec kluzný bílý
4	J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem
5	J-3-B/W	Jezdec s kolečky
6	30-6-B/W	Koncovka bílá
7	J-4-B/W	Stopka, bílá
8	804/5-D-1	Clip držák stropní, bílá
9	804/5-D-3*	Clip držák stropní odsazený (3 mm), bílá
10	50-D-M	Držák such. zipu/čela 53, bílá
11	K-75-B/W**	K1, Konzolka 75 mm, bílá
12	K-100-B/W**	K2, Konzolka 100 mm, bílá
13	K-125-B/W**	K3, Konzolka 125 mm, bílá
14	K-150-B/W**	K4, Konzolka 150 mm, bílá
15	K-190-B/W**	K5, Konzolka 190 mm, bílá
16	32/33/800-SP	Spojka profilů 32 a 33
17	30-SR	Rohová spojka bílá
18	OM-3	Komplet hlavní vodič + překrývání
19	J-3360-B/W***	Jezdci na provázku rozteč 60 mm
20	J-3380-B/W***	Jezdci na provázku rozteč 80 mm

* Vhodné použít při nerovnostech stropu.

** Stropní držáčky nejsou součástí výrobku.

***Jezdce na provázku doporučujeme použít pouze v první drážce.

32 DUO

Komplety

Jak sestavit objednací kód:

32 - typ kolejničky	B - dvukolejnice (typ sestavy)	1 - s koncovými rohy	153 - délka v cm	S stropní	B/W barva bílá (další barvy viz barevná lišta)
		2 - s koncovými ohyby			
				K na konzolkách	





Stropní instalace - S



Instalace na stěnu - K

Sestavy typ B

záclona + závěs



Kompaktní dvukolejnice		32-B-....		32-B1-....	
Délka v cm	Objednací kód	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K1	S	K1
1 - 100	32-..100-..				
101 - 150	32-..150-..				
151 - 200	32-..200-..				
201 - 250	32-..250-..				
251 - 300	32-..300-..				
301 - 350	32-..350-..				
351 - 400	32-..400-..				
401 - 500	32-..500-..				
501 - 600	32-..600-..				

i Sestavy určené k montáži na stěnu jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 7,5 cm (**K1** = K-75). Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K**.




Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m). Držáky **804/5-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz **32 Duo komponenty**.

32 DUO




Komplety

Sestavy typ **F**
záclona a závěs
+ krycí čelo typ
53 Elegant



Dvoukolejnice + čelo		32-F-....		32-F1-....		32-F2-....	
Délka v cm	Objednací kód	Stropní S	Konzolky K1	Stropní S	Konzolky K1	Stropní S	Konzolky K1
1 - 100	32-..100-..						
101 - 150	32-..150-..						
151 - 200	32-..200-..						
201 - 250	32-..250-..						
251 - 300	32-..300-..						
301 - 350	32-..350-..						
351 - 400	32-..400-..						
401 - 500	32-..500-..						
501 - 600	32-..600-..						

Sestavy typ **H**
záclona a závěs
+ krycí čelo typ
50 Pelmet



Dvoukolejnice + suchý zip		32-H-....		32-H1-....		32-H2-....	
Délka v cm	Objednací kód	Stropní S	Konzolky K1	Stropní S	Konzolky K1	Stropní S	Konzolky K1
1 - 100	32-..100-..						
101 - 150	32-..150-..						
151 - 200	32-..200-..						
201 - 250	32-..250-..						
251 - 300	32-..300-..						
301 - 350	32-..350-..						
351 - 400	32-..400-..						
401 - 500	32-..500-..						
501 - 600	32-..600-..						

i Sestavy určené k montáži na stěnu jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 7,5 cm (**K1** = K-75). Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K**.

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12 ks/m). Držáky **804/5-D-1** jsou rozmístěny po 60 - 80 cm.

Sestavy neobsahují vodič a překrývání. Je nutno objednat zvlášť viz **32 Duo komponenty**.

Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Vystřižení koncové dírky a přidání záslepky




34 SIMPLEX


Obecné informace



- Kolejnice pro těžké textilie
- Ruční ovládání
- Koncové ohyby (min. rádius 15 cm)
- Průběžné ohyby (min. rádius 40 cm)
- Plynulé oblouky (min. rádius 40 cm)
- Vhodná pro velké zatížení < 6 kg/m (max. 500 g/ jezdec)

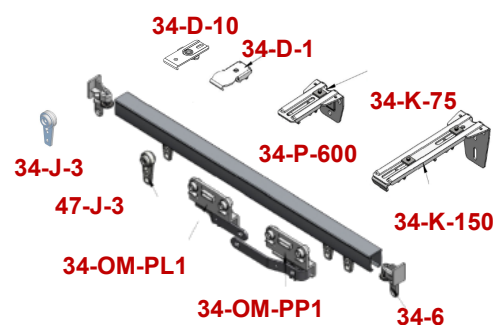

Komponenty

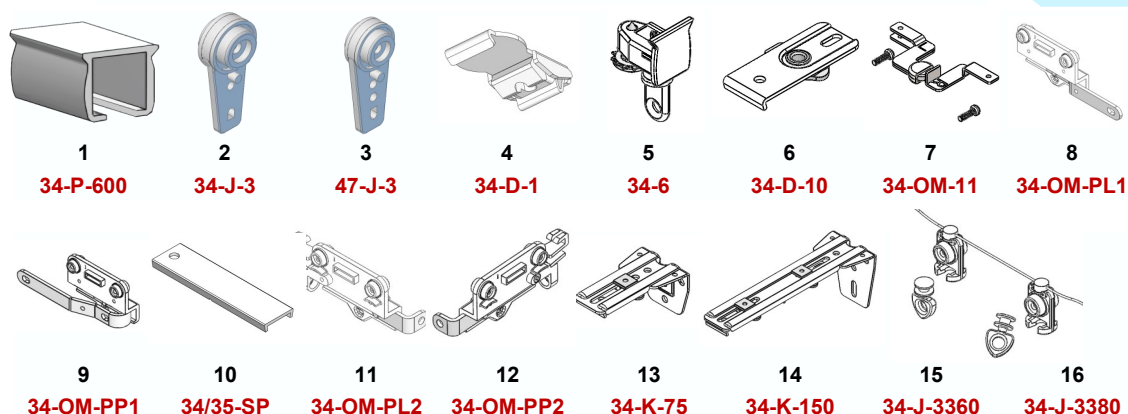

*Další barvy dle RAL na dotaz.

B/W - bílá
RAL 9016

CE/B - černá mat
RAL 9005

SE/S - šedá
RAL 9006

ST/S - stříbrná

INX - nečerná

ALU - anodizovaný
hliník

ALU - černý
magnetický

Barvy kolejnic*

34 SIMPLEX


Objednací kód	Komponenta
1 34-P-600-B/W	Profil 34 Simplex 5,8 m, bílý
2 34-J-3	Jezdec kolečkový bílý
3 47-J-3	Jezdec kolečkový bílý
4 34-D-1	Držák stropní bílý
5 34-6	Koncovka bílá
6 34-D-10	Držák stropní kovový otočný
7 34-OM-11	Magnet
8 34-OM-PL1	Překrývání volné levé

Objednací kód	Komponenta
9 34-OM-PP1	Překrývání volné pravé
10 34/35-SP	Spojka profilů
11 34-OM-PL2	Překrývání pro vlnu levé
12 34-OM-PP2	Překrývání pro vlnu pravé
13 34-K-75*	K1, Konzolka 75 mm, bílá
14 34-K-150*	K4, Konzolka 150 mm, bílá
15 34-J-3360	Jezdci na provázku rozteč 60 mm
16 34-J-3380	Jezdci na provázku rozteč 80 mm

* stropní držáčky jsou stand. součástí konzolek

Komplety

Jak sestavit objednávací kód:

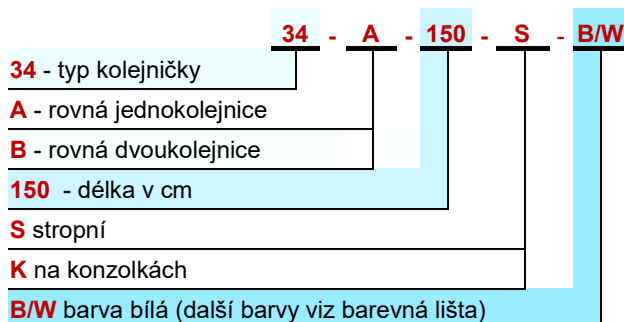

i Sestavy typu **A** jsou standardně vybaveny konzolkami **K1 = 34-K-75** a sestavy typu **B** konzolkami **K4 = 34-K-150**.

Všechny sestavy obsahují profil, jezdce **34-J-3**, koncovky a držáky **34-D-1** po cca 60 cm.

*Sestavy neobsahují překrývání - objednává se zvlášť viz **34 SIMPLEX komponenty**.

Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Vystřížení koncové dírky a přidání záslepky
- Koncový ohyb
- Průběžný ohyb (vnitřní/vnější)
- Plynulý oblouk
- Ohyb nepravidelný

Sestavy typ **A**
záclona nebo závěs




Sestavy typ **B**
záclona a závěs

Délka v cm	Objednací kód	34-A-...-		34-B-...-	
		Stropní ...-S	Konzolky ...-K1	Stropní ...-S	Konzolky ...-K4
1 - 100	34-..-100-..				
101 - 150	34-..-150-..				
151 - 200	34-..-200-..				
201 - 250	34-..-250-..				
251 - 300	34-..-300-..				
301 - 350	34-..-350-..				
351 - 400	34-..-400-..				
401 - 450	34-..-450-..				
451 - 500	34-..-500-..				
501 - 580	34-..-600-..				




36 LABE

Obecné informace



- Kolejnice se šňůrovým ovládáním
- Umožňuje horizontální ohyby a oblouky
- Koncové ohyby mají standardní rádius 10 cm, lze i 15 cm (pozor, koncovka má cca 5 cm)
- Minimální rádius oblouku je 10 cm
- Lze si vybrat ze 3 typů otvírání
- Vhodná pro lehké a střední zatížení < 2,5 kg/m (max. 200 g/ jezdec)

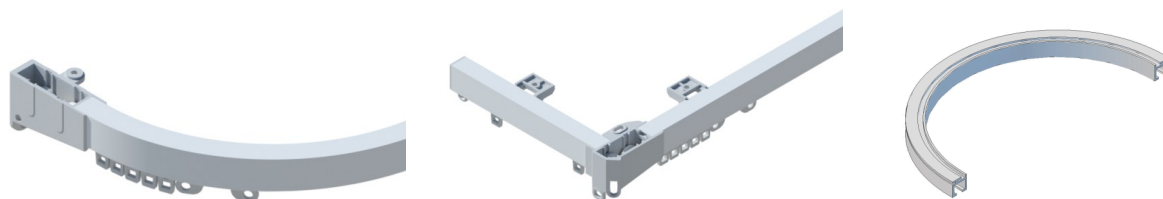

*Sestavy v barevném provedení INX, ALU a CU s příplatkem 15 %. Další barvy dle RAL na dotaz.

B/W - bílá
RAL 9016

CE/B - černá mat
RAL 9005

SE/G - šedá
RAL 9006

ST/S - stříbrná

INX - nerez




ALU - broušený
hliník

CU -
měď

Barvy kolejnic*


36 LABE

Komponenty

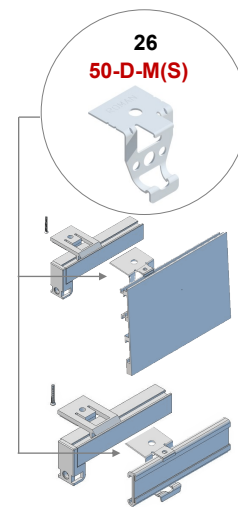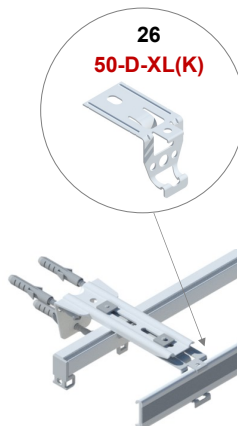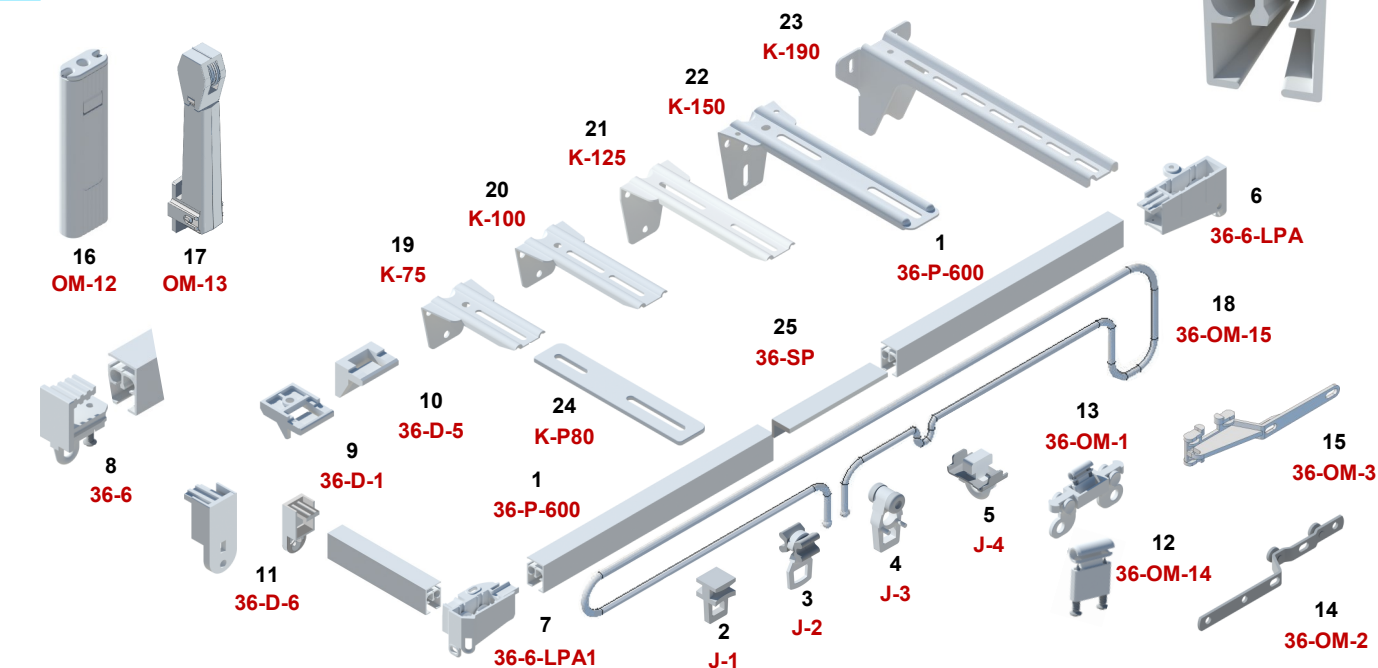


Objednací kód	Komponenta
1 36-P-600-B/W, CE/B, SE/G	Profil 36 Labe 6 m, bílý, černý, šedý
1 36-P-600-INX, ALU, CU	Profil 36 Labe 6 m, nerez ,alu, měď
2 J-1-B/W, CE/B, SE/G, CU	Jezdec kluzný bílý, černý, šedý, měď
3 J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem
4 J-3-B/W	Jezdec s kolečky
5 J-4-B/W, CE/B, SE/G	Stopka bílá, černá, šedá
6 36-6-LPA-B/W	Koncovka ovládací (rovné) bílá
7 36-6-LPA1-B/W // CE/B, SE/G	Koncovka ovládací (roh) bílý // černý, šedý
8 36-6-B/W, CE/B, SE/G	Koncovka neovládací bílá, černá, šedá
9 36-D-1-B/W // TR	Držák stropní bílý // transparentní
10 36-D-5-B/W // TR	Držák stěnový bílý // transparentní
11 36-D-6-B/W	Držák boční bílý
12 36-OM-14	Spojka provázků
13 36-OM-1	Vodič
14 36-OM-2	Překrývání plech
15 36-OM-3	Vodič + překrývání (plast)
16 OM-12	Závaží bílé
17 OM-13	Napínák bílý
18 36-OM-15-B/W	Provázek Ø 3,5 mm bílý
18 36-OM-CE/B, SE/G	Provázek Ø 3,5 mm černý, šedý
19 K-75-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K1, Konzolka 75 mm, všechny barvy*
20 K-100-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K2, Konzolka 100 mm, všechny barvy*
21 K-125-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K3, Konzolka 125 mm, všechny barvy*
22 K-150-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K4, Konzolka 150 mm, všechny barvy*
23 K-190-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K5, Konzolka 190 mm, všechny barvy*
24 K-P80-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	Prodloužení konzolky 80 mm
25 36-SP	Spojka profilů
26 50-D-XL(K) // 50-D-M(S)	Držák such. zipu 50/čela 53 - konzolky // strop ks
27 J-3360-B/W, CE/B // J-3380-B/W, CE/B	Jezdci na provázku rozteč 60 mm // 80 mm, bílá, černá

* Stropní držáčky nejsou součástí výrobku. Uvedená cena je za bílou barvu, konzolky v ostatních barvách jsou stříkané - příplatek




Jak sestavit objednáací kód:

	36	A	1	150	S	B/W	O	L180
36 - typ kolejničky								
A - jednokolejnice (typ sestavy)								
1 - s koncovými rohy								
2 - s koncovými ohyby								
150 - délka v cm								
S stropní								
K na konzolkách								
Z přímo na zed**								
B/W barva bílá (další barvy viz barevná lišta)**								
O otevírání oponové								
JL otevírání jednostranné levé								
JP otevírání jednostranné pravé								
L umístění ovládání vlevo 180 (=výška šňůry v cm)***								
P umístění ovládání vpravo 180 (=výška šňůry v cm)***								

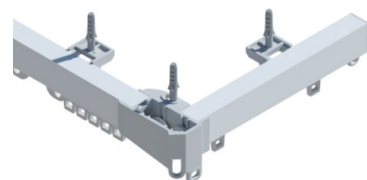

Stropní instalace - S

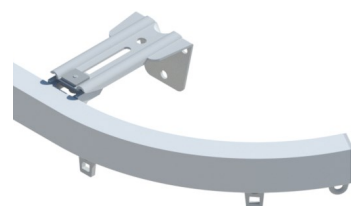


Instalace na stěnu - K


* Pro montáž přímo na zeď je určen stěnový držák **36-D-5** viz **36 LABE Komponenty** (lze pouze u sestav typu A).

* * Sestavy v barevném provedení **CU** obsahují černé komponenty.


Možnosti otevírání:



Jednostranné levé



Oponové



Jednostranné pravé

 Typ otvírání a umístění ovládání je potřeba uvést do objednávky - viz výše [Jak sestavit objednávací kód](#)




*** Všechny sestavy **36 LABE** jsou standardně vybaveny výškou šňůry 180 cm, ale lze dodat jakoukoliv výšku v rozmezí 50 - 600 cm - stačí uvést hodnotu do kódu k umístění ovládání (např.L250).

Sestavy jsou standardně vybaveny závažími **OM-12**. Při výšce šňůry > 300 cm doporučujeme použít (místo závaží) napínák **OM-13** viz **36 LABE Komponenty**.

Požadavek na tuto změnu je potřeba uvést do objednávky a je bez příplatku.

36 LABE




Komplety

Sestavy typ **A**
záclona nebo závěs

Jednokolejnice		36-A-....		36-A1-....		36-A2-....	
Délka v cm		Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S/Z	K1	S	K1	S	K4
1 - 100	36-.-100-..						
101 - 150	36-.-150-..						
151 - 200	36-.-200-..						
201 - 250	36-.-250-..						
251 - 300	36-.-300-..						
301 - 350	36-.-350-..						
351 - 400	36-.-400-..						
401 - 500	36-.-500-..						
501 - 600	36-.-600-..						

① Sestavy určené k montáži na stěnu (**A** a **A1**) jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 7,5 cm (**K1** = K-75). Sestava **A2** je standardně vybavena konzolkami **K4** = K-150. Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-3** (12 ks/m), držáky (1 na 60 - 80 cm) a kompletní ovládání.

Sestavy typ **B**
záclona a závěs


Dvoukolejnice		36-B-....		36-B1-....		36-B2-....	
Délka v cm		Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K3	S	K3	S	K4
1 - 100	36-.-100-..						
101 - 150	36-.-150-..						
151 - 200	36-.-200-..						
201 - 250	36-.-250-..						
251 - 300	36-.-300-..						
301 - 350	36-.-350-..						
351 - 400	36-.-400-..						
401 - 500	36-.-500-..						
501 - 600	36-.-600-..						

① Sestavy určené k montáži na stěnu (**B**, **B1**) jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 12,5 cm (**K3** = K-125). Sestava **B2** je standardně vybavena konzolkami **K4** = K-150. Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-3** (12 ks/m), držáky (1 na 60 - 80 cm) a kompletní ovládání.

36 LABE


Komplety

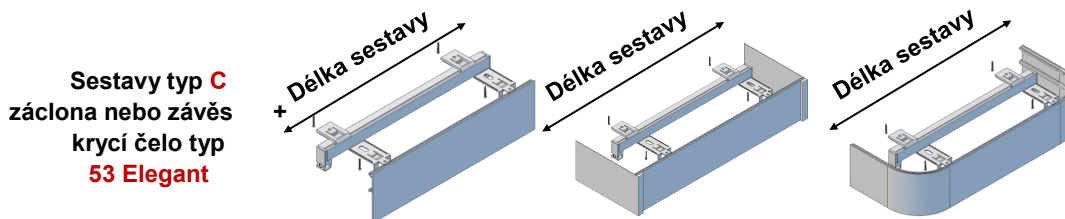

Sestavy typ C záclona nebo závěs krycí čelo typ 53 Elegant		Délka sestavy		Délka sestavy		Délka sestavy	
Jednokolejnice + čelo		36-C-....		36-C1-....		36-C2-....	
Délka v cm		Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K3	S	K3	S	K3
1 - 100	36-.-100-..						
101 - 150	36-.-150-..						
151 - 200	36-.-200-..						
201 - 250	36-.-250-..						
251 - 300	36-.-300-..						
301 - 350	36-.-350-..						
351 - 400	36-.-400-..						
401 - 500	36-.-500-..						
501 - 600	36-.-600-..						

i Sestavy určené k montáži na stěnu jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 12,5 cm (**K3** = K-125). Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-3** (12 ks/m), držáky (1 na 60 - 80 cm) a kompletní ovládání.

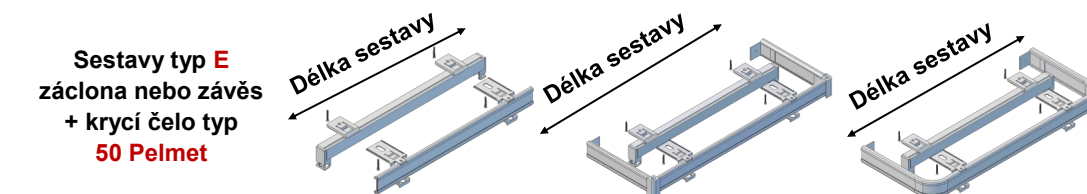

Sestavy typ E záclona nebo závěs + krycí čelo typ 50 Pelmet		Délka sestavy		Délka sestavy		Délka sestavy	
Jednokolejnice + čelo		36-E-....		36-E1-....		36-E2-....	
Délka v cm		Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K3	S	K3	S	K3
1 - 100	36-.-100-..						
101 - 150	36-.-150-..						
151 - 200	36-.-200-..						
201 - 250	36-.-250-..						
251 - 300	36-.-300-..						
301 - 350	36-.-350-..						
351 - 400	36-.-400-..						
401 - 500	36-.-500-..						
501 - 600	36-.-600-..						




i Sestavy určené k montáži na stěnu jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 12,5 cm (**K3** = K-125). Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-3** (12 ks/m), držáky (1 na 60 - 80 cm) a kompletní ovládání. Sestavy typu **E, E1, E2** jsou pouze v bílé barvě.

36 LABE

Komplety

Sestavy typ **F**
záclona a závěs
+ krycí čelo typ
53 Elegant






Dvoukolejnice + čelo		36-F-...-		36-F1-...-		36-F2-...-	
Délka v cm		Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K3	S	K3	S	K3
1 - 100	36-.-100-..						
101 - 150	36-.-150-..						
151 - 200	36-.-200-..						
201 - 250	36-.-250-..						
251 - 300	36-.-300-..						
301 - 350	36-.-350-..						
351 - 400	36-.-400-..						
401 - 500	36-.-500-..						
501 - 600	36-.-600-..						

i Sestavy určené k montáži na stěnu jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 12,5 cm (**K3** = K-125) a 8 cm prodloužením (**K-P80**) viz **36 LABE Komponenty**. Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-3** (12 ks/m), držáky (1 na 60 - 80 cm) a kompletní ovládání.

Sestavy typ **H**
záclona a závěs
+ krycí čelo typ
50 Pelmet



Dvoukolejnice + čelo		36-H-...-		36-H1-...-		36-H2-...-	
Délka v cm		Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K4	S	K4	S	K4
1 - 100	36-.-100-..						
101 - 150	36-.-150-..						
151 - 200	36-.-200-..						
201 - 250	36-.-250-..						
251 - 300	36-.-300-..						
301 - 350	36-.-350-..						
351 - 400	36-.-400-..						
401 - 500	36-.-500-..						
501 - 600	36-.-600-..						

i Sestavy určené k montáži na stěnu jsou standardně vybaveny konzolkami o délce 15 cm (**K4** = K-150). Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-3** (12 ks/m), držáky (1 na 60 - 80 cm) a kompletní ovládání.

Sestavy typu **H, H1, H2** jsou pouze v bílé barvě.

36 LABE

Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Vystřížení koncové dírky a přidání záslepky
- Roh je za cenu rohové spojky
- Koncový ohyb (netýká se hotových sestav s koncovými ohyby A2-H2)/ks
- Průběžný ohyb (vnitřní/vnější)
- Plynulý oblouk
- Nepravidelný ohyb
- Sestavy v barevném provedení INX, ALU, CU + 15 %
- Stříkané konzolky



36-A-100-K-CE/B



36-B2-125-S-CE/B

36 LABE



36-B2-125-K-CE/B



36-A1-150-S-B/W-O-L100




36-A2-150-S-B/W-O-L100




37 DECO

Obečné informace




- Dekorační kolejnice
- Nelze ohýbat
- Vhodná pro lehké zatížení < 1,8 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

Komponenty

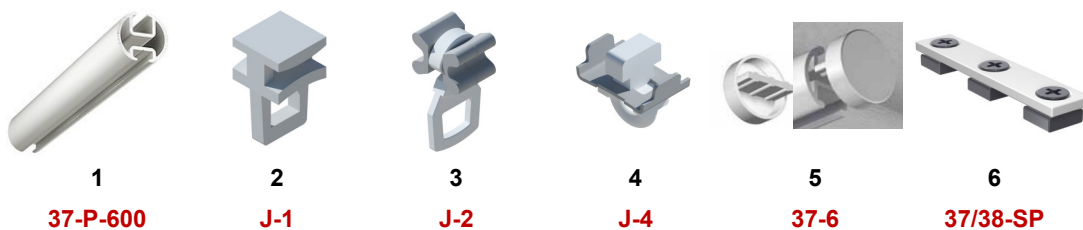

*Další barvy dle RAL na dotaz.


37 DECO

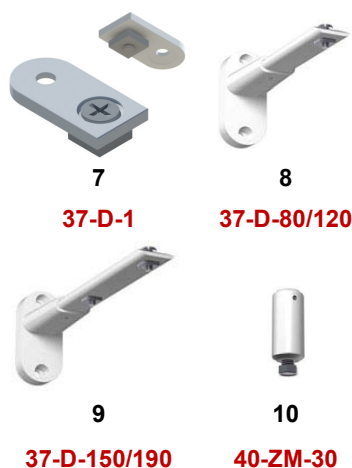

Objednací kód	Komponenta
1 37-P-600-B/W, ST/S	Hlavní profil 6 m, bílý, stříbrný
2 J-1-B/W, SE/G	Jezdec kluzný bílý, šedý
3 J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem
4 J-4-B/W, SE/G	Stopka bílá, šedá
5 37-6-B/W, SE/G	Koncovka, bílá, šedá
6 37/38-SP	Spojka profilů
7 37-D-1-B/W, SE/G	Stropní držák, bílý, šedý
8 37-D-80/120-B/W,SE/G	Stěnový jednodržák 80-120 mm, bílý, šedý
9 37-D-150/190-B/W, SE/G	Stěnový dvoudržák 150-190 mm, bílý, šedý
10 40-ZM-30-B/W, SE/G	Stropní držák 3 cm, bílý, šedý

Komplety

Jak sestavit objednáací kód:

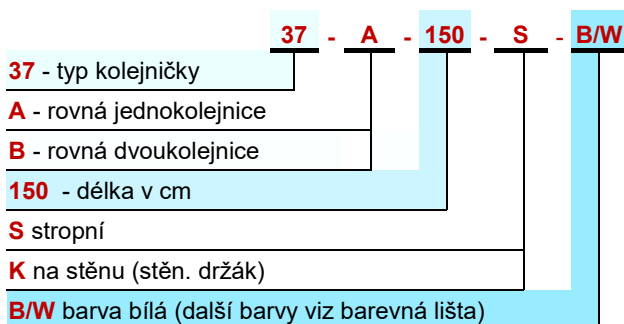

Délka v cm	Objednací kód	Jednokolejnice		Dvoukolejnice	
		37-A-...-	37-B-...-	37-A-...-	37-B-...-
		Stropní	Konzolky	Stropní	Konzolky
		S	K	S	K
1 - 100	37-.-100-..				
101 - 150	37-.-150-..				
151 - 200	37-.-200-..				
201 - 250	37-.-250-..				
251 - 300	37-.-300-..				
301 - 350	37-.-350-..				
351 - 400	37-.-400-..				
401 - 500	37-.-500-..				
501 - 600	37-.-600-..				




Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12ks/m) a koncovky **37-6**. Stropní sestavy obsahují držáky **37-D-1**, sestavy určené k montáži na stěnu (**K**) obsahují stěnový jedno či dvoudržák.

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty



38 DECO KING

Obečné informace



- Dekorační kolejnice
- Nelze ohýbat
- Vhodná pro lehké a střední zatížení < 2,5 kg/m (max. 200 g/ jezdec)

Komponenty



1
38-P-600



2
J-1



3
J-2



4
J-4



5
38-6



6
37/38-SP

*Další barvy dle RAL na dotaz.

B/W - bílá
RAL 9016

CE/B - černá mat
RAL 9005

SE/S - šedá
RAL 9006

ST/S - stříbrná


INX - nerez

ALU - anodizovaný
hliník

1 - měď

Barvy kolejnic*


38 DECO KING

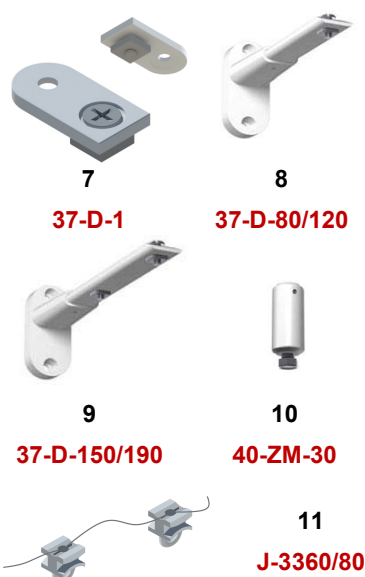

Objednací kód	Komponenta
1 38-P-600-B/W, ST/S	Hlavní profil 6 m, bílý, stříbrný
2 J-1-B/W, SE/G	Jezdec kluzný bílý, šedý
3 J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem
4 J-4-B/W, SE/G	Stopka bílá, šedá
5 38-6-B/W, SE/G	Koncovka, bílá, šedá
6 37/38-SP	Spojka profilů
7 37-D-1-B/W, SE/G	Stropní držák, bílý, šedý
8 37-D-80/120-B/W,SE/G	Stěnový jednodržák 80-120 mm, bílý, šedý
9 37-D-150/190-B/W, SE/G	Stěnový dvoudržák 150-190 mm, bílý, šedý
10 40-ZM-30-B/W, SE/G	Stropní držák 3 cm, bílý, šedý
11 J-3360-B/W	Jezdci na provázku rozteč 60 mm
11 J-3380-B/W	Jezdci na provázku rozteč 80 mm

Komplety

Jak sestavit objednací kód:

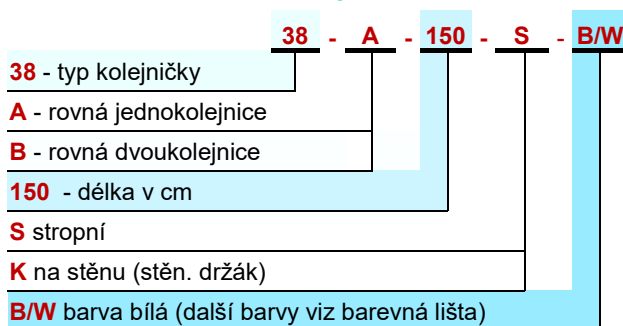

Jednokolejnice

Dvoukolejnice

38-A-...-

38-B-...-

Délka v cm	Objednací kód	StropníS	KonzolkyK	StropníS	KonzolkyK
1 - 100	38-.-100-..				
101 - 150	38-.-150-..				
151 - 200	38-.-200-..				
201 - 250	38-.-250-..				
251 - 300	38-.-300-..				
301 - 350	38-.-350-..				
351 - 400	38-.-400-..				
401 - 500	38-.-500-..				
501 - 600	38-.-600-..				



Všechny sestavy obsahují standardně jezdce **J-1** (12ks/m) a koncovky **38-6**. Stropní sestavy obsahují držáky **37-D-1**, sestavy určené k montáži na stěnu (**K**) obsahují stěnový jedno či dvoudržák.




- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty



39 GALERIE

Obecné informace



- Kolejnice pro zavěšování obrazů
- Nelze ohýbat
- Umožňuje instalaci v šikminách
- Vhodná pro lehké a střední zatížení - max. 15 kg/háček (závisí na typu háčku)



*Po dohodě lze dodat v povrchové úpravě vhodné pro nátěr - NA. Další barvy dle RAL na dotaz.


39 GALERIE

Komponenty



1

39-P-600




2

39-6



3

39-D-2



4

39-D-3



5

39-D-4



6

39-SP



7

39-SR



8

39-ZM-XXX



9

39-H-4



10

39-H-7



11

39-H-S4




12

39-H-15

Pozice	Objednací kód	Komponenta
1	39-P-600-B/W, ST/S	Hlavní profil 6 m, bílý/stříbrný
2	39-6-B/W, SE/G	Koncovka bílá/šedá
3	39-D-2	Držák knoflík
4	39-D-3	Držák
5	39-D-4	Držák knoflík distanční
6	39-SP	Spojka profilů
7	39-SR	Rohová spojka
8	39-ZM-150	Závěsná šňůra Cobra perlon 150 cm
8	39-ZM-200	Závěsná šňůra Cobra perlon 200 cm
8	39-ZM-300	Závěsná šňůra Cobra perlon 300 cm
9	39-H-4	Háček do 4 kg
10	39-H-7	Háček do 7 kg
11	39-H-S4	Háček do 4 kg samosvorný
12	39-H-15	Háček Zipp do 15 kg

Komplety

Jak sestavit objednávací kód:

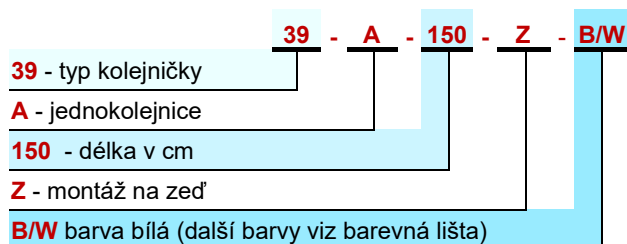

Po dohodě lze dodat v povrchové úpravě vhodné pro nátěr - **NA**.

i Sestava **39-A-...-Z-..** obsahuje profil, koncovky a držáky (**39-D-2**) po cca 60 cm. Háčky a závěšovací šňůru je potřeba objednat zvlášť. Obrazy lze pověsit i nad sebe.

Délka v cm	Objednací kód	Cena
1 - 100	39-A-100-Z-..	
101 - 150	39-A-150-Z-..	
151 - 200	39-A-200-Z-..	
201 - 250	39-A-250-Z-..	
251 - 300	39-A-300-Z-..	
301 - 350	39-A-350-Z-..	
351 - 400	39-A-400-Z-..	
401 - 500	39-A-500-Z-..	
501 - 600	39-A-600-Z-..	

Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty

B/W - bílá
RAL 9016CE/B - černá mat
RAL 9005SE/G - šedá
RAL 9006

ST/S - stříbrná

INX - nerez


ALU - broušený
hliníkCU -
měď

Barvy kolejnič*




40 BOX


Obecné informace



- Variabilní kolejnice, vhodná i pro přepažování místností
- V kombinaci s dekorativními konzolkami Noblesse působí velmi luxusně
- Umožňuje horizontální ohyby
- Vhodná pro lehké a střední zatížení < 3 kg/m (max. 200 g/jezdec)




Komponenty

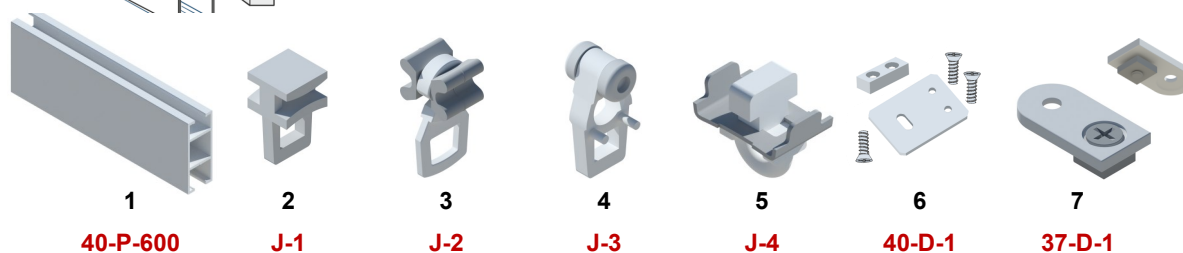

*Sestavy v barevném provedení INX, ALU a CU s příplatkem 15 %. Další barvy dle RAL na dotaz.

40 BOX

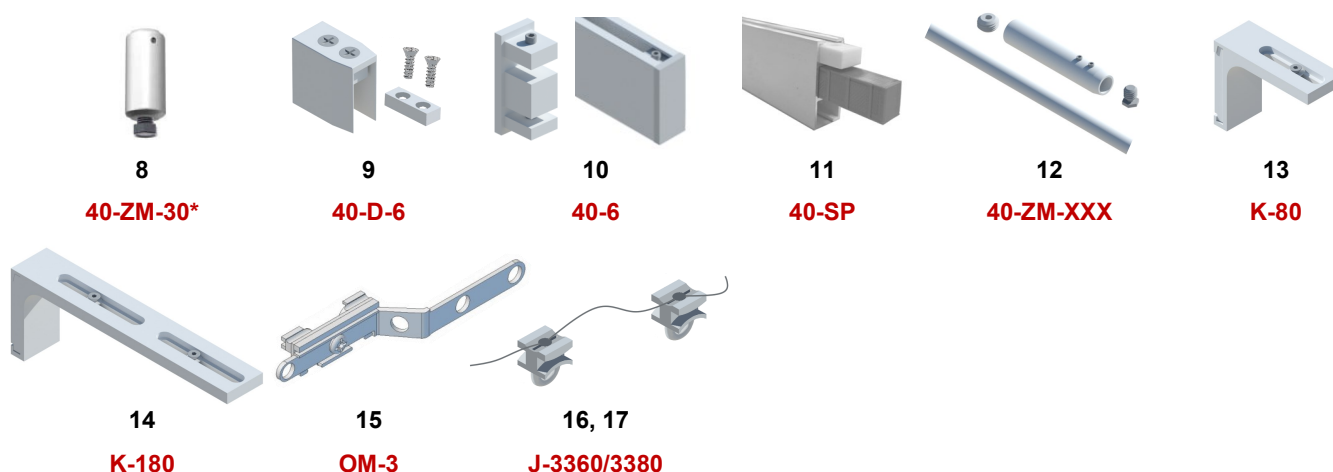

Objednací kód	Komponenta
1 40-P-600-B/W, CE/B, SE/G	Hlavní profil 6 m bílý, černý, šedý
1 40-P-600-INX, ALU, CU	Hlavní profil 6 m nerez ,alu, měď
2 J-1-B/W, CE/B, SE/G, CU	Jezdec kluzný bílý, černý, šedý, měď
3 J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem
4 J-3-B/W	Jezdec s kolečky
5 J-4-B/W, CE/B, SE/G	Stopka bílá, černá, šedá
6 40-D-1	S1, Stropní držák (kov)
7 37-D-1-B/W, SE/G	S2, Stropní držák, bílý/šedý
8 40-ZM-30-B/W, SE/G	S3, Stropní držák 3 cm, bílý/šedý
9 40-D-6-B/W, SE/G	Boční držák - komplet bílý, šedý
9 40-D-6-CE/B	Boční držák- komplet černý
9 40-D-6-CU	Boční držák- komplet měď
10 40-6-B/W, CE/B, SE/G, CU	Koncovka (krytka profilu) - bílá, černá, šedá, měď
11 40-SP	Spojka profilů - 2 části
12 40-ZM-60-B/W	S4, Komplet svěšovací tyčky 60 cm bílá
12 40-ZM-60-CE/B, SE/G	S4, Komplet svěšovací tyčky 60 cm černá, šedá
12 40-ZM-120-B/W	S4, Komplet svěšovací tyčky 120 cm bílá
12 40-ZM-120-CE/B, SE/G	S4, Komplet svěšovací tyčky 120 cm černá, šedá
12 40-ZM-180-B/W	S4, Komplet svěšovací tyčky 180 cm bílá
12 40-ZM-180-CE/B, SE/G	S4, Komplet svěšovací tyčky 180 cm černá, šedá
13 K-80-B/W, CE/B, INX	KN1 = konzolka Noblesse 80 mm, bílá, černá, inox
14 K-180-B/W, CE/B, INX	KN2 = konzolka Noblesse 180 mm, bílá, černá, inox
15 OM-3	Komplet hlavní vodič + překrývání
16 J-3360-B/W, CE/B	Jezdci na provázku rozteč 60 mm. bílá, černá
17 J-3380-B/W, CE/B	Jezdci na provázku rozteč 80 mm, bílá, černá

* Pozor - nevýhodou tohoto typu držáku je nepohodlná instalace kvůli malé vzdálenosti šroubu (imbusu) od stropu

** Komplet svěšovací tyčky v barvě CU jsou stříkané - příplatek

*** Konzolky Noblesse KN1 či KN2 v barvě CU jsou stříkané - příplatek

40 BOX

Komplety

Jak sestavit objednávací kód:

	40	-	A	2	-	150	-	S	-	B/W
40	typ kolejničky									
A	jednokolejnice									
B	dvoukolejnice									
2	s koncovými ohyby									
150	délka v cm									
S	stropní* (S1 , S2 , S3 , S4)									
K	na konzolkách									
Z	stěna-stěna									
B/W	barva bílá (další barvy viz barevná lišta)									



* Držáky/komplety svěšovacích tyček nejsou zahrnuty do ceny stropních sestav, fakturují se zvlášť.

U varianty S4 je potřeba upřesnit délku svěšovacích tyček.

Stropní instalace „S“

Stropní sestavy „S“ obsahují profil **40-P-600**, koncovky (krytky profilu) **40-6**, jezdce **J-1** (12 ks/m) a volitelný typ uchycení na strop **S1**, **S2**, **S3** či **S4**.

Způsob uchycení je potřeba specifikovat, tj. do kódu uvést **S1**, **S2**, **S3** či **S4**. K sestavě pak bude automaticky doplněn potřebný počet vybraného držáku/svěšovací tyčky s ohledem na délku sestavy.

U varianty **S4** je potřeba specifikovat délku vybraných svěšovacích tyček (60, 120 či 180 cm), např. uvedením do závorky **S4(60)**, **S4(120)** či **S4(180)**.

Držáky/svěšovací tyčky nejsou zahrnuty do ceny stropních sestav, budou fakturovány zvlášť.


Možnosti jsou následující:



40 BOX

Instalace stěna-stěna „Z“

Sestava pro instalaci stěna-stěna („Z“) obsahuje profil **40-P-600**, boční držáky **40-D-6** a jezdce **J-1** (12 ks/m). V případě, že je kolejnice delší než 2 metry, doporučujeme navíc libovolný stropní držák či svěšovací tyčky v potřebné délce.

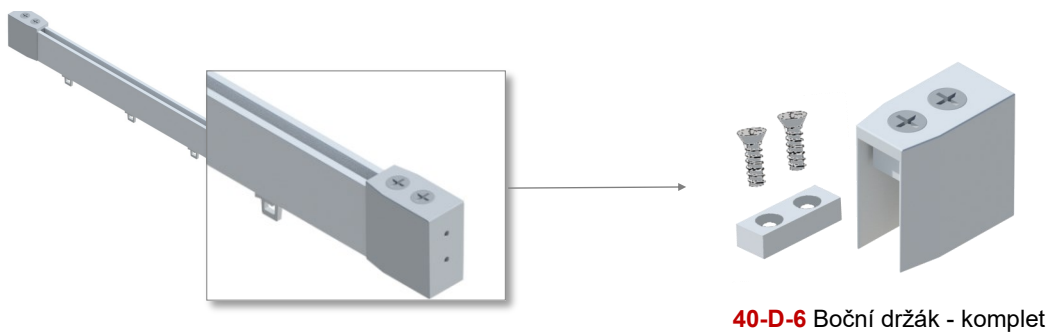


Instalace na konzolkách „K“

Jednokolejné sestavy **A**, **A2** určené k instalaci na zeď prostřednictvím konzolek „K“ obsahují profil **40-P-600**, koncovky (krytky profilu) **40-6**, jezdce **J-1** (12 ks/m) a konzolky „Noblesse“ o délce 80 mm **K-80**.


Dvoukolejné sestavy **B**, **B2** určené k instalaci na zeď prostřednictvím konzolek „K“ obsahují profil **40-P-600**, koncovky (krytky profilu) **40-6**, jezdce **J-1** (12 ks/m) a konzolky „Noblesse“ o délce 180 mm **K-180**.

KN1





K-80

KN2

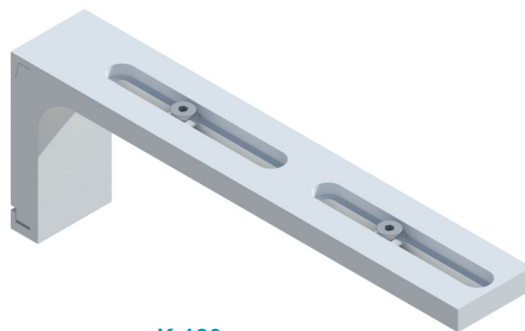


K-180

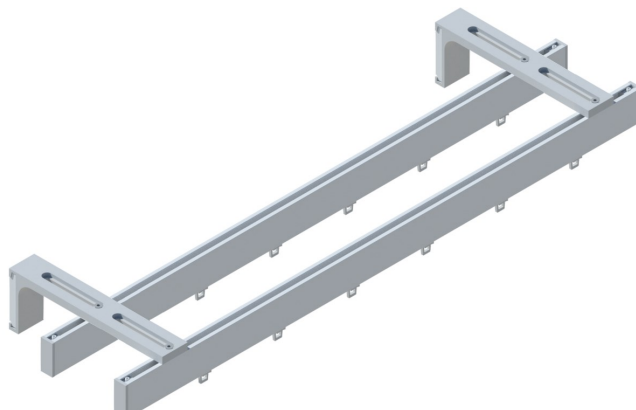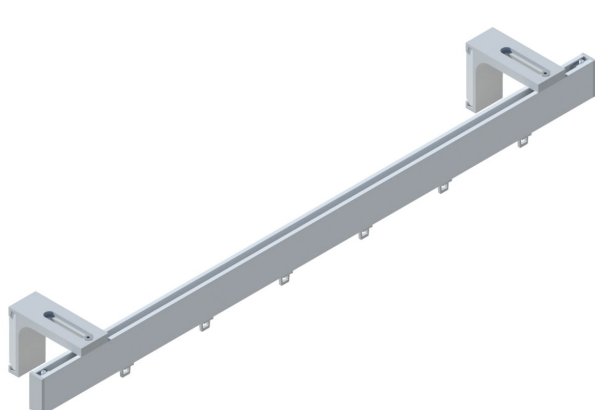

40 BOX

Komplety



Sestavy typ **A**
záclona nebo závěs



Jednokolejnice		40-A-....		40-A2-....		Optimální počet držáků/ konzolek
Délka v cm		Stropní-S**/Z	Konzolky-K	Stropní-S**	Konzolky-K	
1 - 100	40-..-100-..					2 ks
101 - 150	40-..-150-..					2 ks
151 - 200	40-..-200-..					3 ks
201 - 250	40-..-250-..					3 ks
251 - 300	40-..-300-..					3 ks
301 - 350	40-..-350-..					4 ks
351 - 400	40-..-400-..					4 ks
401 - 500	40-..-500-..					5 ks
501 - 600	40-..-600-..					6 ks

Sestavy typ **B**
záclona a závěs



Dvoukolejnice		40-B-....		40-B2-....		Optimální počet držáků*/ konzolek
Délka v cm		Stropní-S**/Z	Konzolky-K	Stropní-S**	Konzolky-K	
1 - 100	40-..-100-..					2 ks
101 - 150	40-..-150-..					2 ks
151 - 200	40-..-200-..					3 ks
201 - 250	40-..-250-..					3 ks
251 - 300	40-..-300-..					3 ks
301 - 350	40-..-350-..					4 ks
351 - 400	40-..-400-..					4 ks
401 - 500	40-..-500-..					5 ks
501 - 600	40-..-600-..					6 ks




* Počet držáků na jednu kolejnici, varianta **Z** obsahuje 2 boční držáky **40-D-6** na jednu kolejnici, od délky 201 cm je tyto potřeba doplnit o vybrané stropní držáky/svěšovací tyčky (jejich cena není součástí sestavy).

** **S1, S2, S3, S4** - Držáky/svěšovací tyčky nejsou zahrnuty do ceny stropních sestav.

Cena konzolek Noblesse je součástí sestav **40-...-K**

40 BOX


Stropní

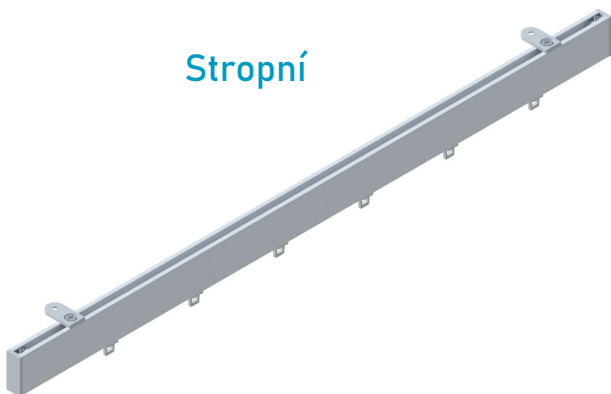Instalace na strop - varianta **S2**


Svěšovací tyčky

Instalace na strop - varianta **S4**

Mezi stěny

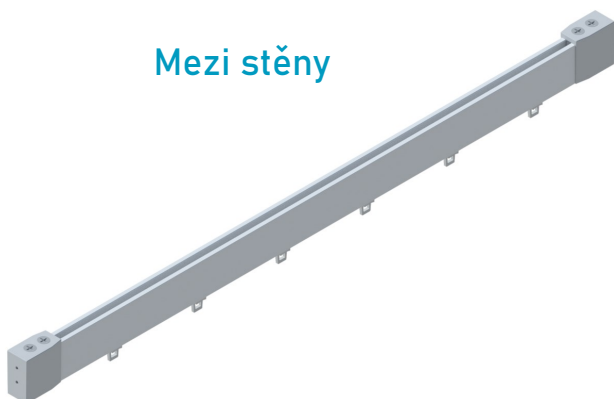Instalace stěna-stěna - **Z**

„Noblesse“

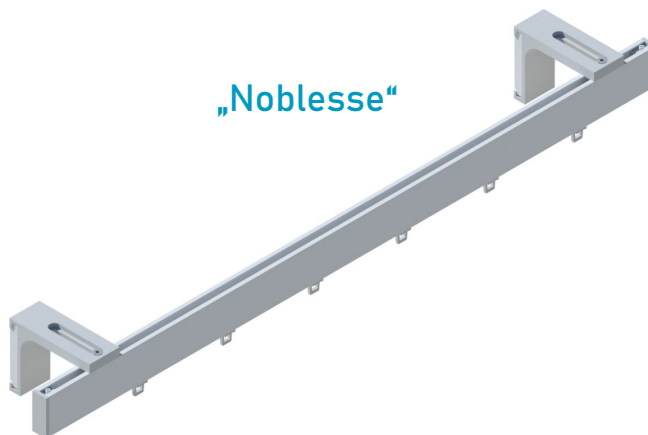Instalace na stěnu - konzolky „Noblesse“ - **K**



Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Ceny stropních sestav nezahrnují ceny stropních držáků/svěšovacích tyček. Sestavy pro montáž stěna-stěna obsahují pouze cenu za 2 boční držáky, další potřebné držáky se připlácí.
- Vystřížení koncové dirky a přidání záslepky
- Koncový ohyb průběžný ohyb (vnitřní/vnější)
- Plynulý oblouk - nepravidelný ohyb
- Sestavy v barevném provedení INX, ALU, CU + 15 %
- Konzolky „Noblesse“ v barvě mědi (CU) jsou stříkané - příplatek za barvu
- Komplet svěšovacích tyček v barvě mědi (CU) jsou stříkané - příplatek za barvu






43 ARK

Obsah



- Kolejnice pro přímé upevnění na strop „neviditelnými držáky“
- Umožňuje horizontální koncové nebo vnitřní rohové ohyby (rádius 10 cm)
- Vhodná pro lehké zatížení < 1,8 kg/m (max. 150 g/jezdec)



*Další barvy dle RAL na dotaz.

43 ARK

Komponenty



1

43-P-600



2

43-J-1



3

43-D-10




4

43-D-1



5

43-6



6

43-SP



7

J-4




8, 9

43-J-623, 43-J-823

Objednací kód	Komponenta
1 43-P-600-B/W, ST/S	Hlavní profil 6 m, bílý, stříbrný
2 43-J-1-B/W	Jezdec kluzný bílý
3 43-D-10	Stropní držák kovový otočný
4 43-D-1-B/W	Stropní držák bílý
5 43-6-B/W, SE/G	Koncovka bílá/šedá
6 43-SP	Spojka (stropní držák)
7 J-4-B/W, SE/G	Stopka bílá, šedá
8 43-J-623-B/W	Jezdci na provázku rozteč 60 mm, nacvakávací (typ C)
9 43-J-823-B/W	Jezdci na provázku rozteč 80 mm, nacvakávací (typ C)

Komplety

Jak sestavit objednáč kód:

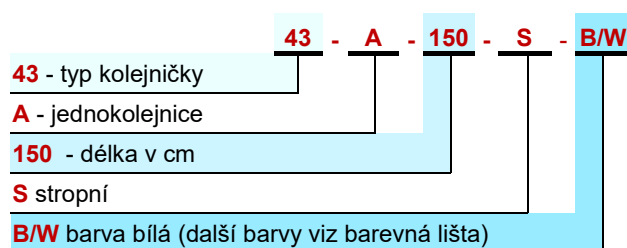

i Sestava **43-A-...-S..** obsahuje profil, koncovky, jezdce **43-J-1** v počtu 12ks/m a držáky **43-D-1** (rovné sestavy) či **43-D-10** (sestavy s ohybem) po cca 60 cm.

Délka v cm Objednací kód

1 - 100	43-A-100-S..	
101 - 150	43-A-150-S..	
151 - 200	43-A-200-S..	
201 - 250	43-A-250-S..	
251 - 300	43-A-300-S..	
301 - 350	43-A-350-S..	
351 - 400	43-A-400-S..	
401 - 500	43-A-500-S..	
501 - 600	43-A-600-S..	



Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Koncový ohyb, vnitřní ohyb





44 ARK KING

Obsah





- Kolejnice pro přímé upevnění na strop „neviditelnými držáky“
- Umožňuje horizontální koncové nebo vnitřní rohové ohyby (rádius 10 cm)
- Vhodná pro lehké a střední zatížení < 2,5 kg/m (max. 150 g/ jezdec)

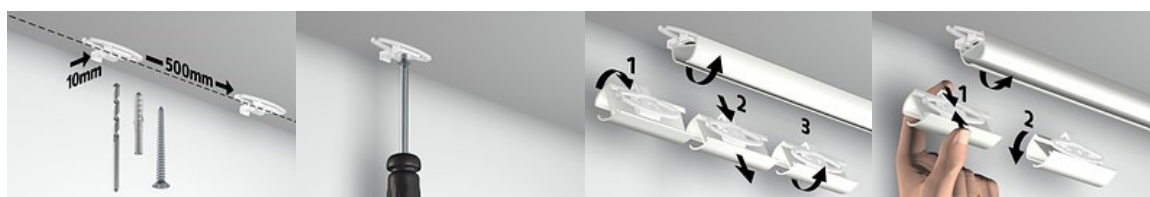

*Další barvy dle RAL na dotaz.

44 ARK KING


Komponenty

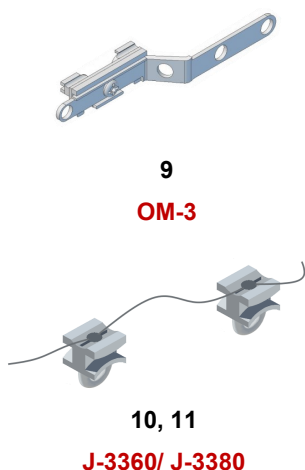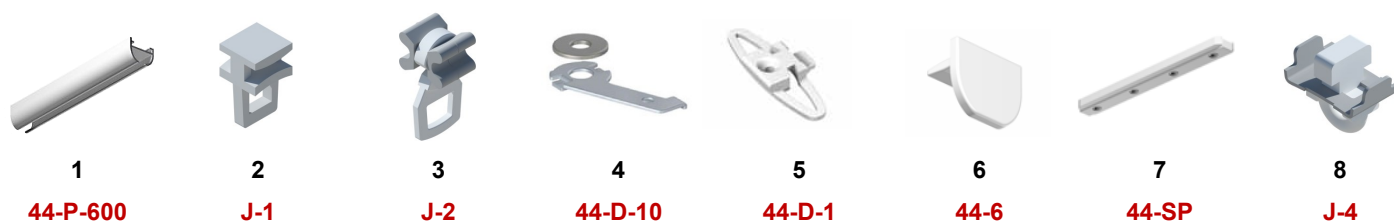

objednací kód	Komponenta
1 44-P-600-B/W, ST/S	Hlavní profil 6 m, bílý, stříbrný
2 J-1-B/W, SE/G	Jezdec kluzný bílý, šedý
3 J-2-B/W	Jezdec kluzný s teflonem bílý
4 44-D-10	Stropní držák kovový otočný
5 44-D-1-B/W	Stropní držák bílý
6 44-6-B/W, SE/G	Koncovka bílá/šedá
7 44-SP	Spojka
8 J-4-B/W, SE/G	Stopka bílá, šedá
9 OM-3	Komplet hlavní vodič + překrývání
10 J-3360-B/W	Jezdci na provázku rozteč 60 mm
11 J-3380-B/W	Jezdci na provázku rozteč 80 mm

Komplety

Jak sestavit objednáací kód:

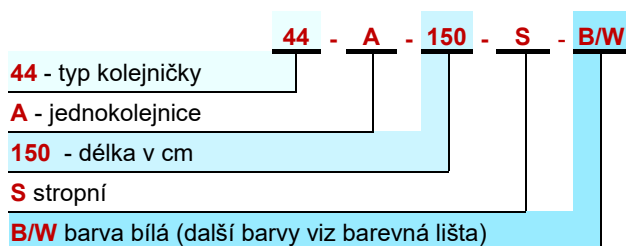


i Sestava **44-A-...-S..** obsahuje profil, koncovky, jezdce **J-1** v počtu 12ks/m a držáky **44-D-1** (rovné sestavy) či **44-D-10** (sestavy s ohybem viz **44 Ark King Komponenty**) po cca 60 cm.

Délka v cm Objednací kód

1 - 100	44-A-100-S-..	
101 - 150	44-A-150-S-..	
151 - 200	44-A-200-S-..	
201 - 250	44-A-250-S-..	
251 - 300	44-A-300-S-..	
301 - 350	44-A-350-S-..	
351 - 400	44-A-400-S-..	
401 - 500	44-A-500-S-..	
501 - 600	44-A-600-S-..	



Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Koncový ohyb, vnitřní ohyb
- Vystřížení koncové díry a přidání záslepky

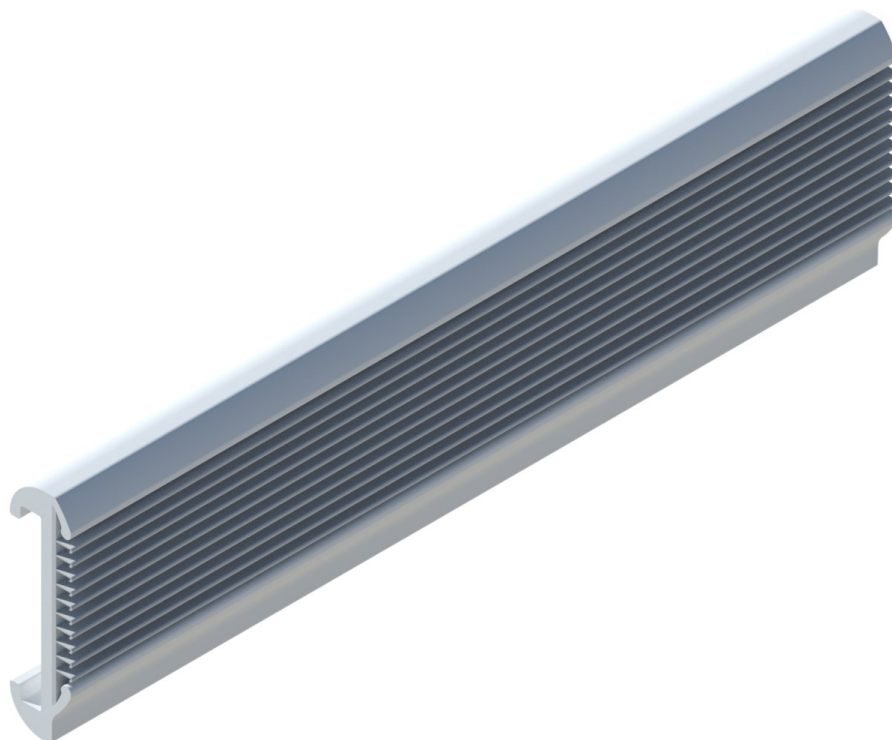


50 PELMET

Obsah




- Kolejnice se zalisovaným suchým zipem pro pelmet
- Umožňuje horizontální ohyby a rohy

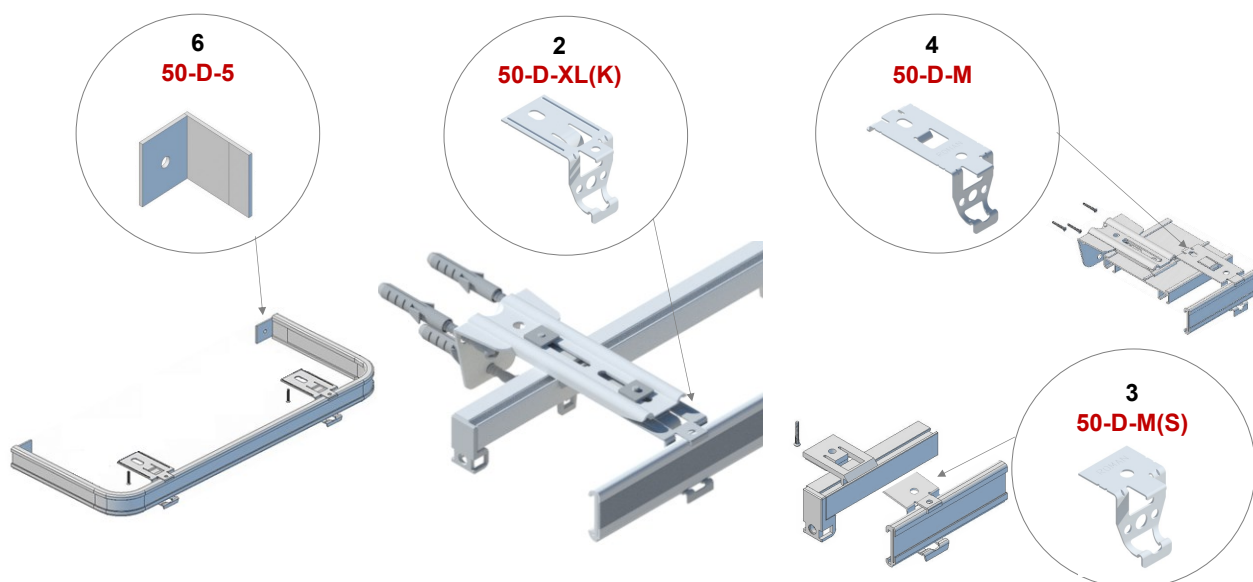

*Další barvy dle RAL na dotaz.

50 PELMET

Komponenty

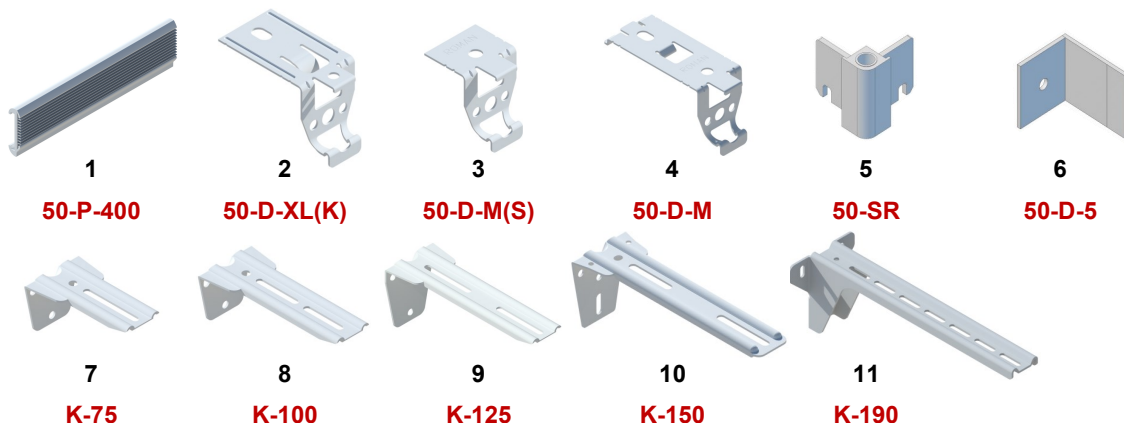


Objednáací kód	Komponenta
1 50-P-400-B/W	50 profil suchý zip 4 m, bílý
2 50-D-XL(K)	Držák such. zipu 50 - vhodný pro instalaci na stěnu prostř. konzolek, bílý
3 50-D-M(S)	Držák such. zipu 50 - vhodný pro stropní instalaci, bílý
4 50-D-M	Držák such. zipu - vhodný pro kolejnice 32, 33, bílý
5 50-SR-B/W	Rohová spojka, bílá
6 50-D-5-B/W	Stěnový úchyt
7 K-75-B/W*	K1, Konzolka 75 mm, všechny barvy
8 K-100-B/W*	K2, Konzolka 100 mm, všechny barvy
9 K-125-B/W*	K3, Konzolka 125 mm, všechny barvy
10 K-150-B/W*	K4, Konzolka 150 mm, všechny barvy
11 K-190-B/W*	K5, Konzolka 190 mm, všechny barvy

*Stropní držáčky nejsou součástí výrobku

Komplety

Jak sestavit objednáací kód:

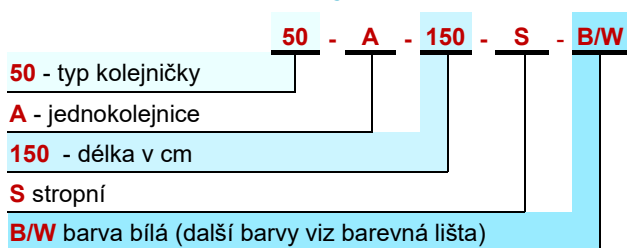

- i** Sestava **50-A-...-S** obsahuje profil, držáky **50-D-M(S)** (1ks na 60 cm).
 Sestava **50-A-...-K** obsahuje profil, držáky **50-D-XL(K)** (1ks na 60 cm). Konzolky (a krytky) je potřeba objednat zvlášť - jejich cena se připočítává.

Délka v cm	Objednáací kód
1 - 100	50-A-100-S/K-..
101 - 150	50-A-150-S/K-..
151 - 200	50-A-200-S/K-..
201 - 250	50-A-250-S/K-..
251 - 300	50-A-300-S/K-..
301 - 350	50-A-350-S/K-..
351 - 400	50-A-400-S/K-..


Příplatky

- Konzolky nejsou součástí sestav - ceny viz Komponenty
- Roh je za cenu rohové spojky
- Koncový ohyb, Oblouk plynulý
- Průběžný ohyb (vnitřní/vnější), Nepravidelný ohyb




53 ELEGANT



Obecné informace



6,3 mm



- Rovné krycí čelo s jednoduchým designem
- Umožňuje horizontální ohyby a rohy

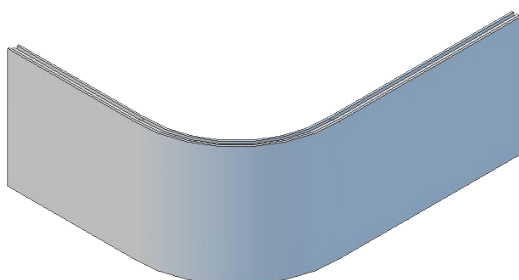

*Sestavy v barevném provedení INX, ALU a CU s příplatkem 15 %. Další barvy dle RAL na dotaz.

B/W - bílá
RAL 9016

CE/B - černá mat
RAL 9005

SE/G - šedá
RAL 9006

 ST/S - stříbrná

INX - nerez


ALU - broušený
hliník

CU -
měď

Barvy kolejnič*

53 ELEGANT

Komponenty

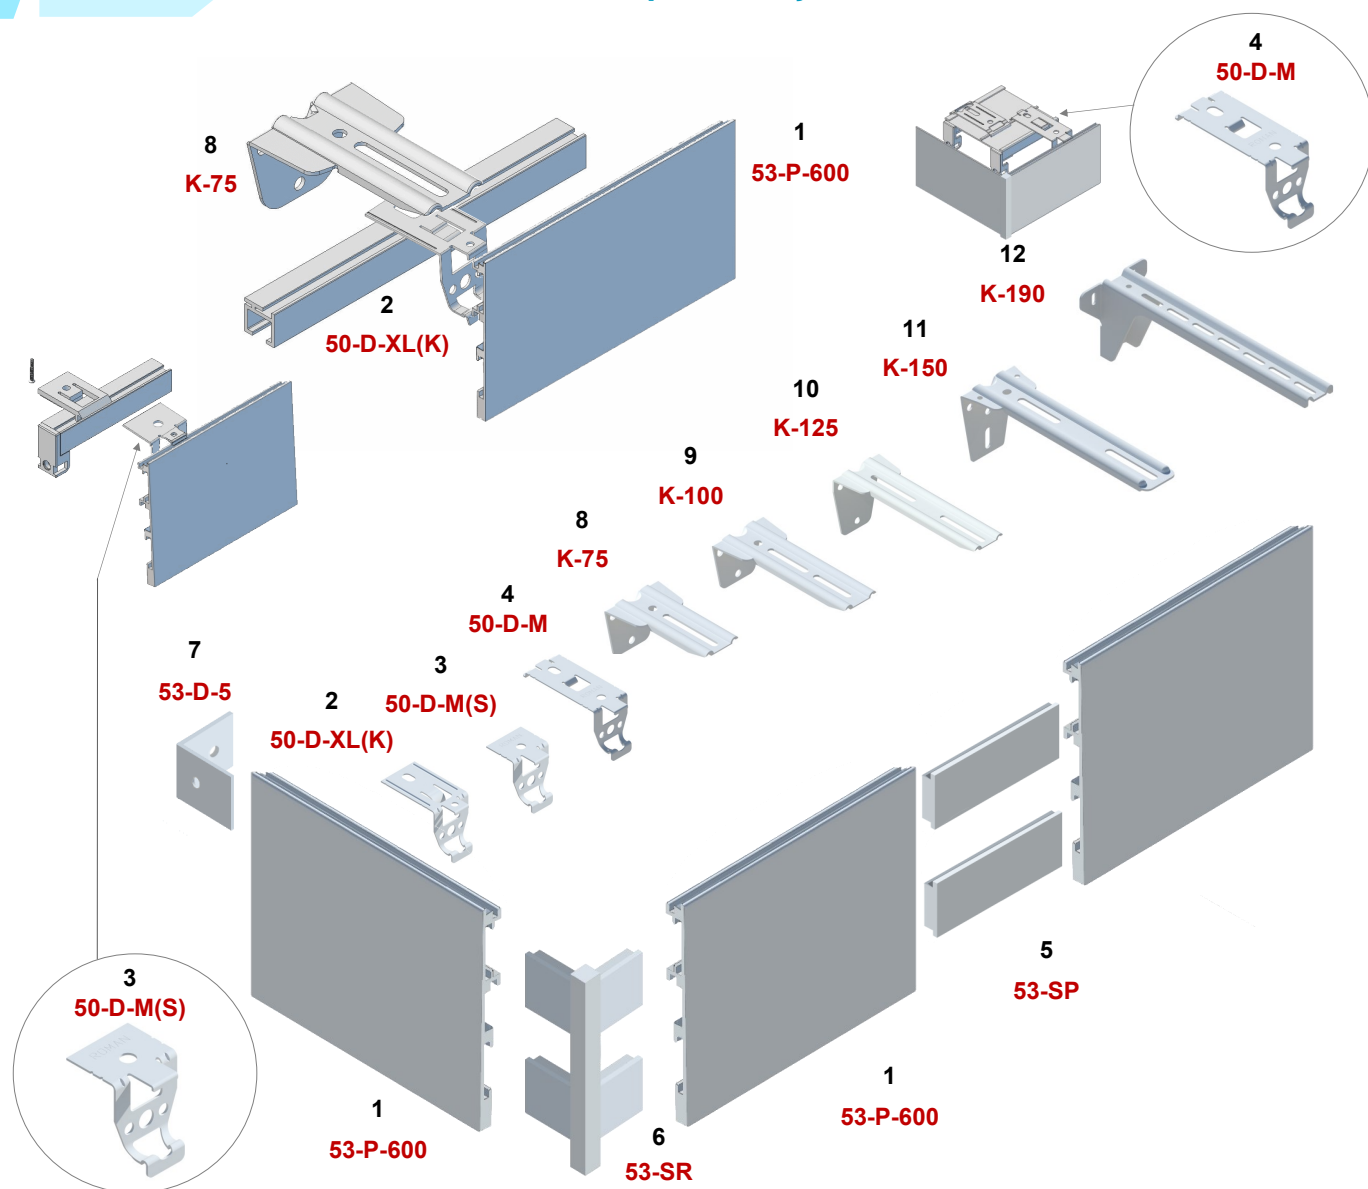


Objednací kód	Komponenta
1 53-P-600-B/W, CE/B, SE/G	Profil 53 - 6m bílý, černý, šedý
1 53-P-600-INX, ALU, CU	Profil 53 - 6m nerez, alu, měď
2 50-D-XL(K)	Držák čela 53 - zkrácený držák 50-D-XL, vhodný pro instalaci na stěnu pomocí konzolek, bílý
3 50-D-M(S)	Držák čela 53 - zkrácený držák 50-D-M, vhodný pro stropní instalaci, bílý
4 50-D-M	Držák such. zipu 50/čela 53 - pro kolejničky 32, 33, bílý
5 53-SP	Spojka profilu plast
6 53-SR-B/W, CE/B, SE/G, CU	Rohová spojka plast
7 53-D-5	Stěnový úchyt (pro instalaci na konzolky)
8 K-75-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K1, Konzolka 75 mm, všechny barvy*
9 K-100-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K2, Konzolka 100 mm, všechny barvy*
10 K-125-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K3, Konzolka 125 mm, všechny barvy*
11 K-150-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K4, Konzolka 150 mm, všechny barvy*
12 K-190-B/W, CE/B, SE/G, INX, ALU, CU	K5, Konzolka 190 mm, všechny barvy*


* Stropní držáčky nejsou součástí výrobku. Uvedená cena je za bílou barvu, konzolky v ostatních barvách jsou stříkané - příplatek

53 ELEGANT

Komplety



Jak sestavit objednávací kód:

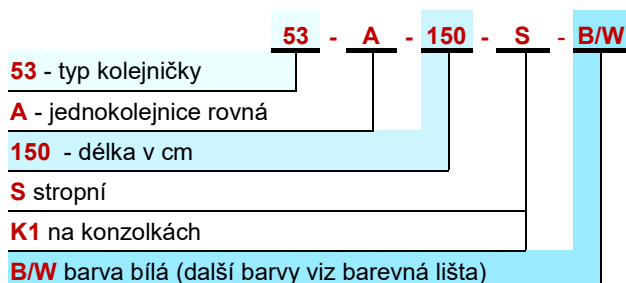

Délka v cm	Objednávací kód	StropníS	KonzolkyK1
1 - 100	53-A-100-..		
101 - 150	53-A-150-..		
151 - 200	53-A-200-..		
201 - 250	53-A-250-..		
251 - 300	53-A-300-..		
301 - 350	53-A-350-..		
351 - 400	53-A-400-..		
401 - 500	53-A-500-..		
501 - 600	53-A-600-..		

i Sestava **53-A-...-S** obsahuje profil a držáky **50-D-M(S)** po cca 60 cm.

Sestava **53-A-...-K1** obsahuje profil, držáky **50-D-XL(K)** po cca 60 cm a konzolky **K1=K-75**. Konzolky jsou opatřeny plastovou krytkou **K-K** (kromě barvy CU).

Příplatky

- Výměna standardních komponent v sestavách => dorovnání ceny dle cen v sekci Komponenty
- Koncový ohyb
- Oblouk plynulý
- Průběžný ohyb pod úhlem
- Nepravidelný ohyb
- Roh za cenu rohové spojky
- Sestavy v barevném provedení INX, ALU, CU + 15 %
- Stříkané konzolky

53 Elegant

Realizace

